



FARCO



ANTINCENDIO - PROTEZIONE SUL LAVORO - FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

C A T A L O G O 2 0 1 0

LA FILOSOFIA FARCO GROUP

UN SOLO INTERLOCUTORE PER RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI DI SICUREZZA, QUALITA' E AMBIENTE



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



Il Gruppo Farco nasce dall'unione di tre grandi realtà che, grazie all'esperienza e alla professionalità maturate in 25 anni di attività, sono in grado di dare risposte veloci e competenti a qualsiasi problema di sicurezza aziendale.

FARCO

Sistemi antincendio e prodotti per la protezione individuale e la sicurezza sul lavoro

Sintex

Centro di formazione e consulenza globale in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente

SinerMed

Centro per la medicina del lavoro e sinergie per la sicurezza



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

farco



FARCO GROUP

25 ANNI PER LA SICUREZZA

Il gruppo

Farco Group si propone come partner ed unico interlocutore per la gestione e per il controllo della sicurezza in azienda in tutti i suoi aspetti

- consulenza costante negli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione;
- fornitura dispositivi ed impianti antincendio;
- manutenzione di tutti i presidi antincendio;
- fornitura segnaletica aziendale;
- fornitura dispositivi di protezione individuale;
- medicina del lavoro;
- affiancamento delle imprese in ambito di ambiente e gestione dei rifiuti;
- progettazione e strutturazione sistemi di gestione della qualità, della sicurezza, dell'ambiente.

Torbole Casaglia (Brescia) ingresso via Artigianato



Le sedi

BRESCIA - Sede di Torbole Casaglia

Uffici direzionali e amministrativi, ufficio tecnico Sintex, centro di formazione con moderne sale corsi attrezzate, campo prove per esercitazioni antincendio, officina per revisione e collaudo estintori, grande magazzino per prodotti in pronta consegna, ambulatori medici e studi per indagini mediche specifiche.

MANTOVA - Sede di Marmirolo

Uffici amministrativi, sala corsi, campo prove per esercitazioni antincendio, magazzino per prodotti in pronta consegna, centro progettazione e stampa segnaletica.

La qualità

Da anni il gruppo Farco mira ad offrire ai propri clienti prodotti e servizi orientati alla massima qualità. Per questo abbiamo certificato il nostro sistema presso diversi enti certificatori che ne controllano costantemente la qualità da tutti i punti di vista:

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

Certificazione per la Responsabilità sociale SA8000, prima azienda bresciana, e l'unica nel proprio settore a livello nazionale, ad aver ottenuto la certificazione secondo la norma;

Accreditamento come centro di formazione qualificato dalla Regione Lombardia (D.d.g. 03 febbraio 2003 - n. 1134);

Azienda ad Impatto Zero grazie alla riforestazione di un'area di 62.872 mq in Costa Rica a compensazione delle emissioni di CO₂ delle attività del gruppo.

La comunicazione

I clienti, i fornitori e tutte le aziende e le persone che collaborano con il gruppo Farco possono accedere alla rete di informazioni essenziali ai fini della salute e sicurezza che gli esperti del gruppo mettono a disposizione di tutti:

sito internet www.farco.it, strumento di informazione e collegamento;

rivista Azienda Sicura, periodico di informazione sui temi della sicurezza in azienda;

mailing list Azienda Sicura Flash, per gli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza, ambiente, qualità, salute;

senza dimenticare il contatto diretto con le persone che offrono sempre disponibilità e competenza;

un unico contatto per tutte le esigenze relative alla sicurezza delle aziende.

www.farco.it



LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

FARCO



Marmirolo (Mantova) ingresso



PRODOTTI

I prodotti Farco si caratterizzano sempre più per l'elevata qualità oltre che per la rispondenza alle più recenti e innovative norme di buona tecnica; l'attenzione alle esigenze del cliente, unitamente ad una distribuzione precisa e sollecita dei prodotti richiesti, qualificano ulteriormente l'offerta dei prodotti Farco.

MANUTENZIONI

- manutenzione e assistenza on-site con interventi garantiti da una rete capillare distribuita su tutto il territorio con le sue tredici officine mobili;
- tecnici specializzati nel controllo, revisione e collaudo di tutte le dotazioni antincendio e di sicurezza;
- garanzia di un corretto smaltimento di tutti gli estinguenti ritirati durante la revisione e durante il collaudo degli estintori.

IMPIANTI

Farco offre soluzioni mirate anche alla più specifica esigenza di protezione antincendio per l'azienda e per i lavoratori:

- progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di specifici impianti automatici antincendio per la protezione di locali, archivi, depositi o anche di singole attrezzature;
- personale specializzato per l'installazione e per la manutenzione degli impianti di rivelazione e di spegnimento.



Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2008



Azienda con sistema di gestione per la responsabilità sociale
certificato da DNV SA8000:2008



Dal 2000 le attività del Gruppo Farco sono certificate a IMPATTO ZERO
(per impatto ambientale ed emissioni di CO₂).



Il Centro di Formazione per la Sicurezza (Sintex) ha ottenuto
l'accreditamento regionale dal 2003 e la qualifica nella sezione
SF2 dal 2006.



L'energia acquistata dalle aziende del gruppo Farco proviene
interamente da fonti rinnovabili: eolico, idroelettrico e cogenerativo.
L'energia prodotta da queste centrali è energia pulita.

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Sintex



SERVIZI PER ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

- Valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- piani operativi di sicurezza e DUVRI;
- valutazione del rischio rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi elettromagnetici;
- valutazione del rischio d'incendio e pratiche per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI), piani d'emergenza, valutazione del rischio esplosioni;
- valutazione del rischio chimico, biologico, cancerogeno.

SERVIZI DI CONSULENZA

- Assunzione del ruolo di RSPP;
- servizio di consulenza e affiancamento del cliente nel campo dell'igiene, sicurezza, salute e ambiente, sui luoghi di lavoro;
- efficace servizio di Help Desk: assistenza telefonica fornita da un tecnico sempre presente in sede per la soluzione immediata dei piccoli problemi quotidiani;
- predisposizione e affiancamento nella gestione di Sistemi di Gestione della Qualità (ISO 9001), dell'Ambiente (ISO 14000), della Responsabilità Sociale (SA 8000) e della Sicurezza (OHSAS 18000 e UNI-INAIL);
- consulenza nella gestione ambientale (emissioni in atmosfera, rifiuti);
- consulenza e assistenza nelle pratiche autorizzative per l'esercizio dell'attività.

CENTRO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

La struttura formativa Sintex propone corsi pratici e teorici con docenti in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato a ricoprire i ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza. Sintex è il partner ideale nella formazione e nell'addestramento del personale nel campo della sicurezza e della prevenzione con:

- catalogo completo di corsi teorici e pratici per la formazione del personale;
- moderne sale multimediali, climatizzate, per un "confortevole" apprendimento;
- campo prove con simulatore di fuoco, per l'addestramento delle squadre antincendio;
- ampia, qualificata documentazione didattica e specifiche pubblicazioni by Edizioni Sintex;
- pubblicazione della rivista Azienda Sicura, periodico d'informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa;
- aggiornamento normativo in tempo reale sul sito internet www.farco.it.

Il centro di formazione Sintex è centro accreditato dalla Regione Lombardia.

Centro di
Formazione Accreditato



Regione Lombardia

Torbole Casaglia (Brescia) ingresso sale corsi



LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

SinerMed



Il centro medico specialistico SinerMed è un interlocutore privilegiato per le aziende che cercano nel Medico Competente un partner qualificato con cui affrontare le molteplici tematiche inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La medicina del lavoro proposta dal gruppo Farco mira alla sorveglianza sanitaria per valorizzare le risorse umane e per rendere più sicura la vostra azienda:

- attività di sorveglianza sanitaria mediante visite mediche, esami strumentali e analisi di laboratorio;
- valutazioni ergonomiche dei posti di lavoro;
- consulenze medico-legali;
- consulenze specialistiche riferite all'igiene dei posti di lavoro;
- attività d'informazione e di formazione dei lavoratori.

Torbole Casaglia (Brescia) ingresso via Industria





Antincendio

Farco offre una vasta gamma di prodotti specifici per ogni esigenza relativa alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione antincendio. I prodotti Farco si caratterizzano sempre più per l'elevata qualità oltre che per la rispondenza alle più recenti ed innovative norme di buona tecnica; l'attenzione alle esigenze del cliente, unitamente ad una distribuzione precisa e sollecita dei prodotti richiesti, qualificano ulteriormente l'offerta dei prodotti Farco.

I tecnici specializzati che operano con 13 carri officina attrezzati permettono di offrire ai clienti un servizio di manutenzione e ricarica efficiente, veloce e realizzato direttamente presso la sede del cliente.

Protezione sul lavoro

Nel campo della sicurezza sul lavoro Farco da anni è specializzata nella distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale che uniscono un alto grado di qualità e di protezione al comfort.

Nell'offerta Farco sono presenti i marchi di partners prestigiosi quali Cofra, U-Power, Ansell, Sperian, Howard Leight, Miller, Veroni, Clique, Goodyear, Tecso e articoli di produzione propria della linea Farco Manufacturing frutto dell'esperienza e della ricerca del gruppo Farco, per garantire ai clienti una proposta sempre più varia e di qualità.

Segnaletica aziendale

Presso la sede di Marmirolo (MN) un laboratorio attrezzato per la produzione della segnaletica aziendale permette di offrire una vasta gamma di cartelli segnaletici e di etichette adesive, personalizzabili e disponibili anche per piccole quantità.

FARCO



pag. 8 Antincendio

- pag. 10 Estintori e accessori
- pag. 16 Manichette e lance
- pag. 18 Idranti e naspi
- pag. 23 Dotazioni per squadra antincendio
- pag. 26 Attrezzature a schiuma
- pag. 27 Allarmi acustici, armadi, porte
- pag. 28 Impianti antincendio
- pag. 30 Manutenzioni
- pag. 35 Manuali



pag. 36 Pronto soccorso aziendale

- pag 38 Cassette di pronto soccorso
- pag 40 Pacchetti di medicazione
- pag 41 Dispositivi per pronto soccorso
- pag 43 Lavaocchi
- pag 44 Safety Bag
- pag 45 Rianimazione e rilevatori di gas



pag. 46 Protezione sul lavoro

- pag. 48 Protezione degli arti inferiori
- pag. 54 Protezione degli arti superiori
- pag. 64 Protezione delle vie respiratorie
- pag. 68 Protezione della vista
- pag. 70 Protezione dell'udito
- pag. 74 Protezione del capo e dispositivi anticaduta
- pag. 77 Abbigliamento da lavoro
- pag. 82 Alta visibilità
- pag. 83 Saldatura
- pag. 84 Segnaletica

FARCO

ANTINCENDIO



CLASSE

A

MATERIALI

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci



B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti



C

Fuochi di gas



D

Fuochi da metalli



E

Sostituita dalla dicitura: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di un metro".



F

Fuochi da oli e grassi vegetali o animali

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

5.2 - Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, del livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore		
	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda costituiscono da sempre l'attività prioritaria di Farco. Dall'uscita del D.M. del 10 marzo 1998 vengono fissati criteri e metodologie che riguardano non solo la valutazione dei rischi di incendio, ma anche, e soprattutto, l'aspetto gestionale dell'attività, spaziando dalle misure precauzionali di esercizio, al controllo e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, per passare, poi, all'informazione e formazione dei lavoratori fino alla gestione del piano di emergenza con le esercitazioni antincendio e le prove di evacuazione.

È un nuovo concetto di sicurezza che si sta affermando a livello europeo, caratterizzato dal passaggio da un regime prescrittivo, basato sulle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad un sistema autoregolante i cui protagonisti sono il datore di lavoro ed i suoi lavoratori. È in questo panorama che Farco, forte dell'esperienza e della professionalità maturate dal 1985, si propone come "partner" per l'azienda che vuole gestire la sicurezza antincendio e l'emergenza nei luoghi di lavoro.

Tutti i prodotti antincendio Farco sono
MADE IN ITALY.



Estintori portatili a polvere polivalente i cui componenti principali sono fosfato mono ammonico (MAP) e solfato di ammonio pressurizzati con azoto. Questo tipo di estintore è particolarmente adatto per fuochi di classe A, B e C ed è utilizzabile in presenza di corrente elettrica (35 kV). La polvere non è corrosiva, abrasiva o tossica per esseri umani ed animali. Tutti i serbatoi sono collaudati pneumaticamente a 25 bar. Per ottenere una migliore qualità della verniciatura, tutti i serbatoi vengono sabbiati e successivamente verniciati di colore Rosso ral 3000 con uno spessore minimo di 80 micron. Questi estintori sono di facile utilizzo, anche per il personale non specializzato, e particolarmente indicati alle severe esigenze degli ambienti industriali.

ESTINTORE POTENZIATO

Estintore portatile a polvere pressurizzato, in modo permanente, con azoto.

Serbatoio in acciaio Fe P04 spessore 15/10 UNI EN 10130 composto da 2 pezzi da profondo stampaggio; trattamento esterno mediante sabbiatura e verniciatura, 80µ resina poliester rosso RAL 3000.

L'agente estinguente è costituito dalla polvere polivalente ABC 90% idonea ad estinguere tutti i fuochi di Classe A, B e C così definiti dalla Norma UNI EN 3-7. Il composto chimico che fornisce la capacità estinguente è il Fosfato Mono Ammonico (MAP).

Questo estintore è stato progettato per essere utilizzato sia nell'ambito industriale che civile. È utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione.

Cod.	Tipo	kg	Classe
P65	polvere	6	55A 233B C



P65

ESTINTORE PROK

Estinguente pulito

Il nuovo estintore omologato Ministero Interno EN3/7 da 6 kg Idrico con speciale schiumogeno rappresenta una vera novità nel settore antincendio; lo speciale estinguente pulito lo rende adatto per essere utilizzato in ogni ambiente, in particolare in uffici, zone con presenza di macchine delicate, all'aperto.

La classe di fuoco 27A - 233B garantisce un'ottima prestazione su ogni tipologia di fuoco ed il tempo di scarica di oltre 28 secondi permette un facile utilizzo anche da parte di un operatore inesperto.

Il serbatoio costruito in acciaio inox AISI 304 L e la valvola in lega di ottone garantiscono la completa inalterabilità nel tempo in qualsiasi condizione atmosferica.

Lo speciale ugello erogatore a getto nebulizzato permette una scarica in perfetta visibilità per l'operatore.

Testato secondo le rigide norme EN3, ha superato la prova dielettrica a 35.000 volt così da poter essere usato secondo la norma stessa su apparecchi in tensione fino a 1.000 volt ad un metro di distanza.

Prova di elettricità in conformità all'Art. 4 della norma EN 3-2:

		Prova 1		Prova 2	
		Maniglia dell'ugello	Estintore	Maniglia dell'ugello	Estintore
Corrente a 53 kV prima della scarica	in mA	0.195	0.195	0.200	0.200
Picco durante la scarica	in mA	0.5	0.5	0.5	0.5
Amnesso	SI/NO	SI	SI	SI	SI



ACCIAIO INOX

PROK6

Cod.	Tipo	Litri	Classe
PROK6	Idrico	6	27A 233B

ESTINTORE CLASSE F

Utilizzabile su fuochi di oli da cucina

Estintore portatile a schiuma, pressurizzato in modo permanente.

Serbatoio DC 11 EN; trattamento esterno mediante sabbiatura, verniciatura a polvere epossipoliestere RAL 3000 e trattamento interno mediante plastificazione.

L'agente estinguente è costituito da una miscela costituita da acqua e additivo idoneo per estinguere i fuochi di Classe A e B così definiti dalla Norma UNI EN 3-2.

L'estintore è stato progettato per essere utilizzato in ambito sia industriale che civile. In accordo con il Pto 9 della Norma EN 3-7 l'estintore P6F è adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt e ad almeno un metro di distanza.

Nuovissima tipologia di estintore specificatamente progettato per fuochi che interessano la cucina e nello specifico oli o grassi infiammabili utilizzati per cucinare. Particolarmente adatto alla protezione antincendio nelle cucine di bar, ristoranti, alberghi ecc.



P6F

Cod.	Tipo	Litri	Classe
P6F	idrico	6	27A 233B 75F

ESTINTORI A POLVERE

Estintori con serbatoio a 3 saldature in acciaio DD11 EN 10111 composto da fasciame calandrato, fondello, coppa e ghiera saldati a filo continuo. I serbatoi sono costruiti secondo la normativa PED 97/23/CE. Agente estinguente costituito da polvere polivalente ABC 40% MAP composta prevalentemente da solfato di ammonio e monoammonio fosfato utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione.

Cod.	Tipo	kg	Classe
P1R	polvere	1	5A 34B C
P2R	polvere	2	13A 70B C
P6	polvere	6	34A 233B C
P9	polvere	9	55A 233B C



ESTINTORI A CO₂ BIOSSIDO DI CARBONIO

Questo tipo di estintore, ideale per fuochi di classe B, è idoneo per rischi limitati, di qualsiasi genere, ma particolarmente di origine elettrica: cabine elettriche, trasformatori, centrali telefoniche, computers, motori, ecc. Il Biossido di Carbonio è un gas incombustibile, pressoché atossico e pulito, non lascia residui dopo l'uso. L'erogazione avviene tramite un ampio cono dotato di rompigetto.

Cod.	Tipo	kg	Classe
C2	CO ₂	2	34B
C5	CO ₂	5	133B



POLVERE

Per incendi di grandi dimensioni, agevolmente manovrabili anche da una sola persona. Caricati con polvere polivalente ABC, sono adatti all'estinzione di fuochi di ogni tipo di materiale, solido, liquido o gas. Il getto della polvere è regolabile tramite una pistola e cono diffusore, che permette all'operatore un elevato controllo (ad intermittenza, soffice o lungo), aumentando il rendimento della carica per ampi risultati positivi anche per personale inesperto.



P100

P50

P30

Cod.	Tipo	kg	Classe
P30	polvere	30	A B1 C
P50	polvere	50	A B1 C
P100	polvere	100	A B1 C

CO₂ BIOSSIDO DI CARBONIO

Questo tipo di estintore, ideale per fuochi di classe B, è idoneo per rischi limitati, di qualsiasi genere, ma particolarmente di origine elettrica: cabine elettriche, trasformatori, centrali telefoniche, computers, motori, ecc. Il Biossido di Carbonio è un gas incombustibile, pressoché atossico e pulito, non lascia residui dopo l'uso.

L'erogazione avviene tramite un ampio cono dotato di rompigetto ed un'apposita impugnatura protegge la mano dell'operatore. Di facile utilizzo, anche per il personale non specializzato.



C18

C27

Cod.	Tipo	kg	Classe
C18	CO ₂	18	B9
C27	CO ₂	27	B8

SCHIUMA

Estintore carrellato da 50 litri a schiuma (propellente azoto) con serbatoio in acciaio INOX AISI 304.

Estintore con elevata potenzialità di spegnimento idoneo per impieghi professionali: grandi rischi, industrie chimiche, fuochi di origine petrolchimica, idrocarburi, gomma, plastica, grandi magazzini ecc..

Estintore omologato D.M. del 06-03-1992 e norma UNI 9492.

Estringente: Schiuma AFFF 6%

Classe di fuoco: A-B4

Getto utile: 6 metri

Tempo di scarica: 37 secondi

Manichetta: 4 metri



P50SCH

Cod.	Tipo	kg	Classe
P50SCH	Schiuma	50	A B4

CASSETTE PORTAESTINTORI**Serie Texas**

Cassette in acciaio zincato, verniciate con resine poliesteri speciali per esterni (ISO9227), con configurazione antinfortunistica.

Tutti i modelli sono completi di sigillo di sicurezza numerato.



Cod.	Tipo	Dimensioni mm
E664	Per estintore da kg 4 - kg 6 polvere	310 x 645 x 215
E666	Per estintore da kg 9 - kg 12 polvere	340 x 775 x 235
E678	Per estintore da kg 5 CO ₂	330 x 830 x 170

CASSETTE PORTAESTINTORI**Serie Polietilene**

Cassetta portaestintore in polietilene A.D. Fondo nero, coperchio rosso.



Cod.	Tipo
E955	Per estintore da kg 6 polvere
E956	Per estintore da kg 9/12 polvere

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Costruiti in materiale impermeabile, appositamente preparati per proteggere i carrelli e gli estintori che normalmente sono posizionati all'aperto. Dotati di finestra trasparente per il controllo del manometro.



Cod.	Estintore
E1250	Polvere kg 30
E1252	Polvere kg 50
E1253	Polvere kg 100
E1254	Polvere kg 6
E1258	Polvere kg 9/12
E1259	CO ₂ kg 5

STAFFA

Staffa universale regolabile per estintori di diametro da mm 140 a mm 190.



Cod.	Descrizione
Unikit	Per estintori diametro da mm 140 a mm 190

ESTINTORI AUTOMATICI

Questo tipo di estintore entra in funzione automaticamente quando la temperatura raggiunge i 68°C ed è particolarmente adatto per la protezione di bruciatori.

È disponibile nella versione a polvere polivalente ABC.

Cod.	tipo	kg	Classe
AP6	polvere	6	A B C
AP12	polvere	12	A B C



AP12



AP6

PIANTANA PORTA ESTINTORE

Costruita in acciaio, soddisfa le prescrizioni di legge e si inserisce armoniosamente in ambienti quali uffici, banche, negozi, mostre, evitando l'ancoraggio a muro dell'estintore.

Elevata funzionalità, semplice e veloce da assemblare.

Disponibile con o senza asta di supporto per il cartello di segnalazione estintore.

Completa di gancio per coperta antifiama.



PIANT



PIANT+ASTA



MANICHETTA UNI 45/70


La manichetta è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.

La tubazione flessibile Ø 45 mm è **certificata a norma EN 14540:2007**. Tale norma fissa i requisiti delle tubazioni flessibili da inserire negli idranti a muro UNI 671/2:2004 marcati CE.

Cod.	Lunghezza	Ø Interno mm	Press. di scoppio	Press. esercizio
I451	20 m	45 mm	5 Mpa	1,2 Mpa
I701	20 m	70 mm	4,5 Mpa	1,2 Mpa



I451 - I701



MANICHETTA SPECIALE ROSSA UNI 45/70

La manichetta è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico e con un rivestimento esterno in resina pigmentata di colore rosso.


Il manto protettivo, perfettamente reticolato sulla calza tessile, ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici e la rende particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.

La tubazione flessibile Ø 45 mm è **certificata a norma EN 14540:2007**. Tale norma fissa i requisiti delle tubazioni flessibili da inserire negli idranti a muro UNI 671/2:2004 marcati CE.

Cod.	Lunghezza	Ø Interno mm	Press. di scoppio	Press. esercizio
I452	20 m	45 mm	5 Mpa	1,2 Mpa
I702	20 m	70 mm	4,5 Mpa	1,2 Mpa



I452 - I702



MANICHETTA SPECIALE GIALLA JET A.I.B. UNI 25/38 PER ANTINCENDIO BOSCHIVO

Tubazione ad alte prestazioni di esercizio (4,0 Mpa) e di estrema leggerezza, particolarmente indicata nell'antincendio forestale. L'armatura tessile particolarmente robusta e flessibile ha un sottostrato impermeabilizzante in TPU leggerissimo, altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche ed all'invecchiamento. Il rivestimento protettivo in resina nitrilica pigmentata di colore giallo ne esalta la resistenza all'abrasione e la visibilità.

Tubazione jet A.I.B. da 20 metri raccordata

Cod.	Descrizione
I6201 AIB	UNI25
I6301 AIB	Gas A.P. 38
I6211 AIB	STORZ alluminio 25
I6311 AIB	STORZ alluminio 38-38
I6221 AIB	STORZ ottone A.P. 25
I6321 AIB	STORZ ottone A.P. 38-38



RACCORDERIA

Sono disponibili riduzioni e raccordi UNI 804, maschio e femmina, con attacchi UNI 45, UNI 70, UNI 25.



MIAMI 45

Lancia antincendio costruita in resina poliammidica e lega di alluminio, con guarnizioni in gomma sintetica. Presenta un innovativo disegno ergonomico e robustezza dei materiali impiegati, abbinando estrema maneggevolezza ed elevata resistenza agli urti in ogni condizione operativa.

Attacco UNI45.



FATTORE K GETTO PIENO: 96



FATTORE K

I valori di portata Q (getto pieno e frazionato) non devono essere minori di quelli riportati in tabella:

Diametro	lit/minuto minimo			Coefficiente K
	0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	
9	66	92	112	46
10	78	110	135	55
12	100	140	171	72
13	200	170	208	85

Q=K·√10P Q= lit/min P=Megapascal

ALAMO 45

Lancia antincendio a flusso costante ed ampia regolazione (30-120) dell'angolo di erogazione del getto per l'ottimizzazione dell'effetto di spegnimento (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso di protezione). Costruita interamente in lega di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. L'impugnatura ergonomica a pistola anatomica, leggera e resistente, permette una comoda e sicura presa che facilita la precisione nel dirigere il getto sulle fiamme e riduce lo sforzo dell'operatore.

Attacco UNI45.



FATTORE K GETTO PIENO: 135



GOLDFINGER S 45

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata EN UNI n. 671/2 in nylon "Robrax" con raccordi in ottone UNI 811.

Attacco UNI45.



FATTORE K GETTO PIENO: 72



MISTRAL 45/70

Lancia antincendio a getto multiplo realizzata in lega leggera di alluminio, con guarnizioni in gomma sintetica. Funziona tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

Attacco UNI 45 e UNI 70.



MISTRAL 45 - FATTORE K GETTO PIENO: 97
MISTRAL 70 - FATTORE K GETTO PIENO: 160



MAYA 70

Lancia antincendio di grande portata a flusso costante ed effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso) particolarmente indicata per la dotazione a corredo di idranti (UNI 10779). Costruita interamente in lega leggera di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate congiunta all'ampio angolo di erogazione abbinato all'elevato assorbimento di calore garantisce una maggior protezione dell'operatore nella lotta contro l'antincendio.

Attacco UNI70.



FATTORE K GETTO PIENO: 170



Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 Aprile 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha recepito le norme armonizzate europee relative ai sistemi equipaggiati con tubazioni e ha dato attuazione anche in Italia alla direttiva 89/106/CEE (CPD, direttiva sui prodotti da costruzione), prevedendo la marcatura CE su tutti i sistemi di nuova installazione.



IDRANTI A MURO RISPONDENTI AI REQUISITI PREVISTI DALLA UNI EN 671/2:2003 E MARCATI 0099/CPD/A40/0039

I nostri prodotti marcati CE soddisfano i requisiti prestazionali della norma di sistema UNI 10779:2007.

IDRANTE TEXAS marcato CE

Completo di:

- Cassetta "Texas" 45 S
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7
- Tubazione ø 45 mm certificata EN 14540, a norma UNI 9487, completa di raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura
- Sella portamanichetta
- Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni di montaggio
- Sigillo numerato
- Lancia UNI 45 a leva o a rotazione

Dimensioni: mm B 450 x A 530 x P 220.

ITEXAS INTCE: versione da interno, tetto piano

ITEXAS45 CE: versione da esterno, tetto spiovente



ITEXAS INTCE



ITEXAS45 CE

IDRANTE PK marcato CE

Cassetta a muro UNI 45 da esterno, costruita in Blindo Light di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti. Apertura a 180°, portello con sigillo di sicurezza e maniglia rotante Easy Break completa di lastra trasparente antinfortunistica e anti UV Safe Crash con serigrafia dei pittogrammi delle istruzioni d'uso.

Completa di:

- Cartello monofacciale
- Tubazione flessibile DN45 a norma UNI9487 (certificata CSI)
- Raccordi UNI804
- Legatura a norma UNI7422/75 con manicotto in gomma nera coprilegatura
- Lancia antincendio UNI45 con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno, in alluminio anodizzato 25 micron con raccordo UNI811, ugello in ottone, leva ergonomica, Tipo Goldfinger
- Rubinetto idrante DN45 conforme alla norma UNI EN 671/2 con pressione nominale 16 bar
- Gocciolatore salva manichetta rosso.

Dimensioni mm B 450 x A 520 x P 196



IPK45 CE



**NASPI ANTINCENDIO MANUALI ORIENTABILI
RISPONDENTI AI REQUISITI PREVISTI
DALLA UNI EN 671/1:2003
E MARCATI 0099/CPD/A40/0038**

I nostri prodotti marcati CE soddisfano i requisiti prestazionali della norma di sistema UNI 10779:2007.

NASPO FLORIDA marcato CE

Completo di:

- Casseta in acciaio sp. 1 mm
- Verniciatura con polvere poliestere sp. 70 micron
- Colore rosso RAL 3000
- Lancia DN 25 a rotazione
- Valvola d'intercettazione da 1" gas
- Tubazione PYTON B ø 25 mm certificato - EN 694 - a norma UNI 9488
- Chiusura con sigillo numerato
- Configurazione antinfortunistica

Disponibile anche modello con lastra infrangibile (**IFLORIDA CE**).



IFLORIDA CE



IFLORIDA L CE

**ANAKONDA TAURUS C
marcato CE**

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE conforme alla norma EN 671/1.

Il sistema è composto da:

- Casseta naspo da esterno/parete in lamiera di colore rosso mod. Taurus
 - Tasselli e accessori
 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 500
 - Manuale di istruzioni
 - Braccio porta naspo
 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
 - Cartello monofacciale idrante
 - Portello cieco per System Anakonda Taurus C RF
 - Portello cassetta naspo
 - Sigillo numerato
 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 m)
 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694
 - Tipo Anakonda completa di bobina rotante
 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel
- Tubazione Made in UE.



IANAKONDACE

CASSETTA TEXAS

Cassetta per idrante in acciaio zincato, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227).

Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC.

Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera.

Le cassette vengono fornite complete di adesivo del simbolo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione.

Le cassette TEXAS possono contenere due tubazioni DN 45-70.

I660
I662

I713



I715

Cod.	Modello	TIPO	Dimensioni
I660	Cassetta Texas 45 con sigillo e sella	UNI 45	450 x 530 x 220
I662	Cassetta Texas 70 con sigillo e sella	UNI 70	550 x 650 x 265
I713	Piantana	UNI 45	h. 800
I715	Sella salva manichetta	In PVC	

RUBINETTO IDRANTE

Rubinetto a 45° per cassetta idrante con volantino ergonomico per una migliore e più sicura presa.



I454 - I704

Cod.	Tipo
I454	UNI 45 - 1 1/2"
I704	UNI 70 - 2"

CASSETTA UNI 45 E 70

Cassetta idrante realizzata in blindolight da esterno. Rossa, completa di portello e anta con sigillo di sicurezza e maniglia easy break, gocciolatore salvamanichetta, lastra antinfortunistica Safe Crash.

IPK45CR
IPK70CR

Cod.	Dimensioni
IPK45CR	mm 450 x 520 x 196
IPK70CR	mm 550 x 680 x 275

NORMOKIT 45 E 70

Permette la messa a norma delle cassette idranti ad incasso evitando opere murarie. Fornito con lastra Safe Crash Blindo Light con nuova serigrafia. Kit completo di gocciolatore salvamanichetta e cartello indicatore idrante.

NORMOKIT 45
NORMOKIT 70

Cod.	Dimensioni
Normokit45	mm 490 x 610 (h)
Normokit70	mm 590 x 730 (h)

SAFE CRASH

Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi per l'utilizzo della manichetta e simbolo idrante. Disponibile per le misure standard delle cassette idrante e naspi. Permette di controllare visivamente le attrezzature, si infrange senza pericolo e protegge dai danni provocati dai raggi U.V.



Cod.	Tipo	Dimensioni mm
I810	Lastra Safe Crash	mm 290 x 500
I810PK	Lastra Safe Crash	mm 330 x 404
I810I45	Lastra Safe Crash	mm 335 x 515
I810U	Lastra Safe Crash	mm 345 x 550
I810I70	Lastra Safe Crash	mm 415 x 560
I810G	Lastra Safe Crash	mm 425 x 575
I817	Lastra Safe Crash	mm 650 x 540
I822	Lastra Safe Crash	mm 335 x 545
I823	Lastra Safe Crash	mm 745 x 500
I824	Lastra Safe Crash	mm 620 x 670
I832	Lastra Safe Crash	mm 550 x 925
ALLARMSF	Lastra Safe Crash	mm 116 x 119

Possibilità di misure personalizzate

* I810 PK per cassette PK e NORMOKIT 45

PK45 CAMBIO RAPIDO

METTI A NORMA L'IDRANTE
DA ESTERNO E SALVI LA
TRASPARENZA!



SOLUZIONI CAMBIO RAPIDO

Inserimento laterale
(Posizionamento esterno della tubazione)



Inserimento su base
(Posizionamento interno della tubazione)



COMPONENTI CAMBIO RAPIDO



Certificazione RINA



Gocciolatore
Inserto morbido
Fondo cambio rapido

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA

A NORMA UNI 9485

Attacchi: 2 attacchi UNI 70, con o senza attacco motopompa

Utilizzo:

Gli idranti a colonna sono utilizzati sulle reti di protezione antincendio.

Costruzione:

Costruiti secondo quanto stabilito dalle norme UNI vigenti. Sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico di svuotamento antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante a otturatore chiuso. La versione **ROVESCIBILE** è munita di dispositivo di rottura prestabilito che, in caso di urto accidentale, impedisce la fuoriuscita dell'acqua e consente una facile e immediata riparazione dell'idrante.

Disponibili nelle diverse versioni:

AD - Normale con scarico automatico antigelo
ADR - Con scarico automatico antigelo e dispositivo di rottura prestabilito che in caso di urto accidentale mantiene la chiusura della valvola.



DN	Descrizione	Cod.
80	due sbocchi	I285
100	due sbocchi	I287
100	due sbocchi + att. motopompa	I288
150	due sbocchi	I291
150	due sbocchi + att. motopompa	I292

AD - Normale con scarico automatico antigelo

DN	Descrizione	Cod.
80	due sbocchi	I286
100	due sbocchi	I289
100	due sbocchi + att. motopompa	I290
150	due sbocchi	I293
150	due sbocchi + att. motopompa	I294

ADR - Con scarico automatico antigelo e dispositivo di rottura prestabilito che in caso di urto accidentale mantiene la chiusura della valvola

Profondità: cm 960

Altre profondità a richiesta

CASSETTA PER CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica, completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita di sella salvamanichetta e di un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti sopra suolo. La cassetta è dotata di adesivo per la registrazione della dotazione.

Può essere installata su piantana.

Dimensioni:

larghezza 550 mm

profondità 320 mm

altezza 650 mm

altezza con piantana 1300 mm.

Cod.	Modello	Dimensioni mm
I733	Cassetta corredo idrante singola	450 x 250 x 650 h
I735	Cassetta corredo idrante doppia	550 x 320 x 650 h
I718	Piantana per cassetta corredo idrante	630 h



I718

I733



I735

PEGASO

Armadio per attrezzature antincendio

MATERIALE: lamiera FE 42 spessore mm 8/10

PESO: kg 11

VERNICIATURA: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio, a configurazione antinfortunistica, è completo di una serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza, un ripiano di base, 1 adesivo simbolo d'identificazione e 1 adesivo per la registrazione della dotazione.

Dimensioni 450 x 270 x 650 mm.

Contenuto dell'armadio componibile a scelta.



Pegaso

TEXAS

Armadio per attrezzature antincendio

MATERIALE: acciaio zincato spessore mm 10/10

PESO: kg 58

VERNICIATURA: colore rosso RAL3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni. L'armadio è completo di una serratura con 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 1 vano con 2 appendiabiti e l'altro vano con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature.

Dimensioni 700 x 400 x 1600 mm.

Contenuto dell'armadio componibile a scelta.



Texas 160/4

Art. Fire

Abbigliamento in Nomex adatto alla protezione da rischi derivanti da esposizione al calore ed alla fiamma. Può essere utilizzato per la protezione da fiamme libere, in caso di rischi derivanti da brevi contatti con le fiamme stesse e nei casi di rischi simili anche se derivanti da situazioni accidentali. Dispositivo di protezione individuale di cat. II, deve essere utilizzato unitamente ad altri D.P.I. compatibili con essa.

Art. Fire 1 - Tuta intera
Art. Fire 4 - Pantalone
Art. Fire 5 - Giubbotto

**Art. Fire**

Abbigliamento in nomex III con inserti gialli. Può essere utilizzato per la protezione derivante da contatto con fiamma e calore. Fluorescente con bande retroriflettenti.

Categoria III - EN 469

Art. Fire 6 - Giaccone
Art. Fire 7 - Sovrapantaloni

**Art. SQAI**

Corpetto per squadra antincendio, fluorescente con bande retroriflettenti.

**Art. RNB1603**

Autorespiratore.
 Bombola con capacità nominale da 6 litri e pressione di esercizio di 300 bar.

**Art. M95**

Casco con calotta in ABS ignifugo, frontalino protegge visiera, aggancio rapido, visiera panoramica.

**Art. E1**

Elmetto marchio CE

Art. 1002312

Visiera per elmetto

Art. 1002302

Bardatura per visiera/elmetto

**Art. K20035**

Guanto di protezione a 5 dita, cat III. Palmo a 4 strati in tessuto aramidico di spessore 1,5 mm, accoppiato a TNT ignifugo, foderato internamente in feltro kevlar® spessore 0,8 mm accoppiato a TNT ignifugo da 1,3 mm. Dorso a due strati in tessuto di fibra aramidica di spessore 1,5 mm, accoppiato a TNT ignifugo da 1,3 mm. Manichetta da 13 cm, in feltro kevlar® accoppiato a TNT ignifugo.

**Art. G16**

Guanto anticalore crosta imbottito



Art. Tor 2276

Torcia waterproof antideflagrante.



Art. Fune

Art. M91

Fune di servizio alta tenacità in poliestere con moschettone, diametro 12 mm, lunghezza 20 m.



Art. M911

Fune di servizio in kevlar con redance in acciaio inox, diametro 10 mm, lunghezza 20 m.



Art. M92

Piccozino VV.F. con fodero.



Art. 1008232

Cintura di posizionamento, taglia unica, EN 358



Art. Antiustione

Art. Gaz101

Garza imbevuta di gel sterile per ustioni adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore. Minimizza i traumi da ustione, aiuta a prevenire le infezioni. Busta tessuto cm 10x10 (40 g gel)



Art. CA1

Coperta antifiama in fibra di vetro incombustibile. Fornita in robusta custodia in tessuto, dotata di anello per attacco a parete ed apertura rapida con velcro. Dimensioni: 1800 x 1220 mm.



Art. PRE002

Preparato gel per ustioni, sterile (3,5 g)

Art. Megafono

Megafono 5 Watt.
Funziona con 8 pile tipo C da 1,5 V. non incluse



Art. M97

Pala battifuoco



Art. SPI

Maschera pieno facciale



Art. 124600000

Filtro specifico A2 B2 E2 K1 Hg NO CO P3

Unità schiuma TEXAS

Armadio in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono resistenza alla corrosione e inalterabilità cromatica.

Dotato di rullo avvolgimanichetta rotante di 180°, miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore fisso a 6%, tubo pescante in PVC, manichetta da 20 m con diametro 45 mm a norma UNI 9487 e raccordi a norma UNI 804, lancia schiuma a bassa espansione con portata nominale 200 litri/minuto.

2 Fusti da 25 kg cad. di liquido schiumogeno esclusi dalla fornitura.

Completo di serratura, due chiavi e lastra frangibile di sicurezza.

Dimensioni: mm 700 x 1600 x 400



TEXAS



Fusti per unità schiuma TEXAS e per gruppi mobili a schiuma



Cod.	Descrizione			scadenza revisione
209	200 kg	universale	UNIVEX 6%	5 anni
214	100 kg	universale	UNIVEX 6%	5 anni
219	25 kg	universale	UNIVEX 6%	5 anni

Gruppi mobili a schiuma

Allestimenti standard completi di :

- carrello
- lancia schiuma
- miscelatore variabile
- fusto schiuma
- 2 manichette da m 20
- 2 gocciolatori salvamanichetta



Cod.	Gruppi mobili a schiuma		
GMS14U	100 kg - UNI 45 -	bassa espansione universale	UNIVEX 6%
GMS24U	200 kg - UNI 45 -	bassa espansione universale	UNIVEX 6%
GMS17U	100 kg - UNI 70 -	bassa espansione universale	UNIVEX 6%
GMS27U	200 kg - UNI 70 -	bassa espansione universale	UNIVEX 6%

Unità schiuma RANGER

Carrello mobile per liquidi schiumogeni con possibilità di traino (solo RANGER S200).

Composto da:

- Serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti, con capacità di 110 o 208 litri.
- Telaio in tubolari di acciaio, ruote pneumatiche e freno di stazionamento (solo RANGER S200)
- Banda indicatrice livello schiumogeno.
- Miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 6%.
- Lancia schiuma a bassa espansione, portata nominale 200 l/min.
- 2 tubazioni diametro 45 mm da 20 m a norma UNI 9487 complete di raccordi.
- Cassetta porta attrezzi



Ranger S100

	Ranger 200	Ranger 100
Rapporto espansione	1:10 / 12	1:10 / 12
Tempo scarica	16 / 32 minuti	8 / 16 minuti
Gittata schiuma	12 / 16 metri	10 / 16 metri
Peso a vuoto	83 kg	51 kg



Ranger S200

ALLARME A RIARMO ACUSTICO

Allarme a riarmo solo sonoro oppure sonoro/luminoso, con attivazione a pulsante a fungo con sblocco a rotazione.

Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di:

- Sirena elettronica a 4 vie 5 - 12 V 108 dB
- Batteria 9 V
- Cartello indicatore monofacciale
- Segnale luminoso (solo Allarm 2)
- Lastra Safe Crash (solo Allarm 2)



Allarm1



Allarm2

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi per deposito liquidi infiammabili, verniciatura a forno in epossipoliestere colore giallo RAL1021, realizzato in lamiera 10/10 con spigoli arrotondati, griglie di aerazione, chiusura ad asta con serratura in plastica e alluminio, cavo messa di terra, vasca di raccolta con guarnizioni in gomma. Di facile e veloce montaggio.

Completo di manuale d'istruzioni.

Cod.	Ante	Ripiani	Dimensioni
ARM001B	1 ante cieca	3	575 x 500 x 1850h
ARM002B	2 ante cieche	3	1075 x 500 x 1850h



ARM001B



ARM002B

PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

In caso di incendio, le zone chiuse di uso pubblico possono trasformarsi in una trappola ad altissimo rischio per le persone, se non vengono adottate misure di sicurezza adeguate. In tutti i grandi edifici si rende sempre più necessario l'utilizzo di porte tagliafuoco che garantiscano la compartimentazione dei locali e la sicurezza delle persone che li frequentano.

REI1 - 80x205 omologata REI 120

REI2 - 90x205 omologata REI 120

REI3 - 100x205 omologata REI 120

REI4 - 120x205 omologata REI 120

REI5 - 120x205 omologata REI 120 a due battenti

Disponibili anche porte tagliafuoco **REI 60**.
Disponibili anche altre misure su richiesta.



Farco offre ai suoi clienti un servizio di analisi, progettazione, realizzazione, collaudo e certificazione di impianti antincendio per ogni tipo di esigenza di protezione; impianti di rilevazione, impianti di allarme, impianti idrici, a schiuma, sprinkler, stazioni di pompaggio e riserva idrica, impianti di estinzione a gas, ecc..

Un tecnico specializzato seguirà la ditta dalla valutazione della soluzione tecnica più adatta alla posa in opera con relative documentazioni e certificazioni a norma di legge.

Tutti i prodotti ed i sistemi sono conformi alla normativa vigente e adattabili alle diverse esigenze aziendali di lotta antincendio.

RILEVAZIONE INCENDIO E ALLARME

Quando si parla di rilevazione incendio nulla deve essere lasciato al caso, nulla va fatto in maniera approssimativa.

Partendo da questa consapevolezza e dalla esperienza pluriennale nel settore, tutta la struttura del gruppo Farco e dei suoi partner tecnico-commerciali si è mossa per la concezione, la progettazione e la realizzazione dei prodotti, attenendosi scrupolosamente ai più elevati standards qualitativi al fine di minimizzare in ogni fase le incertezze così da giungere ad ottenere un prodotto totalmente affidabile nel tempo.

L'ufficio tecnico Farco ha inoltre prodotto un grande sforzo per la ricerca della massima versatilità operativa senza perdere di vista la semplicità d'uso, di installazione e di programmazione.

Per raggiungere tali obiettivi ci si è serviti di tecnologie di nuova generazione che rappresentano una vera innovazione per il settore rilevazione incendio.



ESTINZIONE INCENDI A GAS

Nel campo dell'impiantistica antincendio Farco fornisce una consulenza globale all'azienda: dalla progettazione alla fornitura, installazione e successiva manutenzione di ogni tipo di impianto di estinzione incendi.

L'impianto antincendio comprende un sistema di rivelazione, un sistema di allarme ed infine l'impianto di spegnimento vero e proprio.

Farco mette a disposizione dei propri clienti impianti a gas inerte, impianti a biossido di carbonio, impianti a gas chimici.


Un progettista è sempre a disposizione del cliente per effettuare i rilievi, per raccogliere le informazioni necessarie e per studiare la soluzione migliore adatta ad ogni particolare luogo da proteggere.


Il progetto dell'impianto comprende lo studio che porta a stabilire quale sia la soluzione ottimale dal punto di vista della resa dell'impianto, del tipo di estinguento da utilizzare, del sistema di rivelazione più adeguato.



ESTINZIONE INCENDI AD ACQUA E SCHIUMA

L'esperienza acquisita nella progettazione e costruzione di impianti idrici, consente di offrire alla nostra clientela una vasta gamma di servizi che vanno dalla progettazione alla realizzazione e certificazione di impianti completi per la protezione idrica antincendio: reti idranti, naspì, stazioni di pompaggio, riserve idriche, sprinkler e impianti a schiuma. L'attenzione scrupolosa all'esigenza del cliente, coniugata con il preciso rispetto della normativa, permette di poter progettare impianti efficaci con un'ottima integrazione dei sistemi nella struttura aziendale.

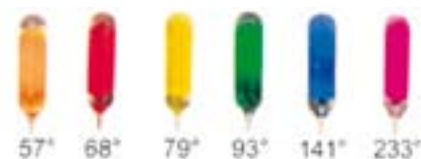

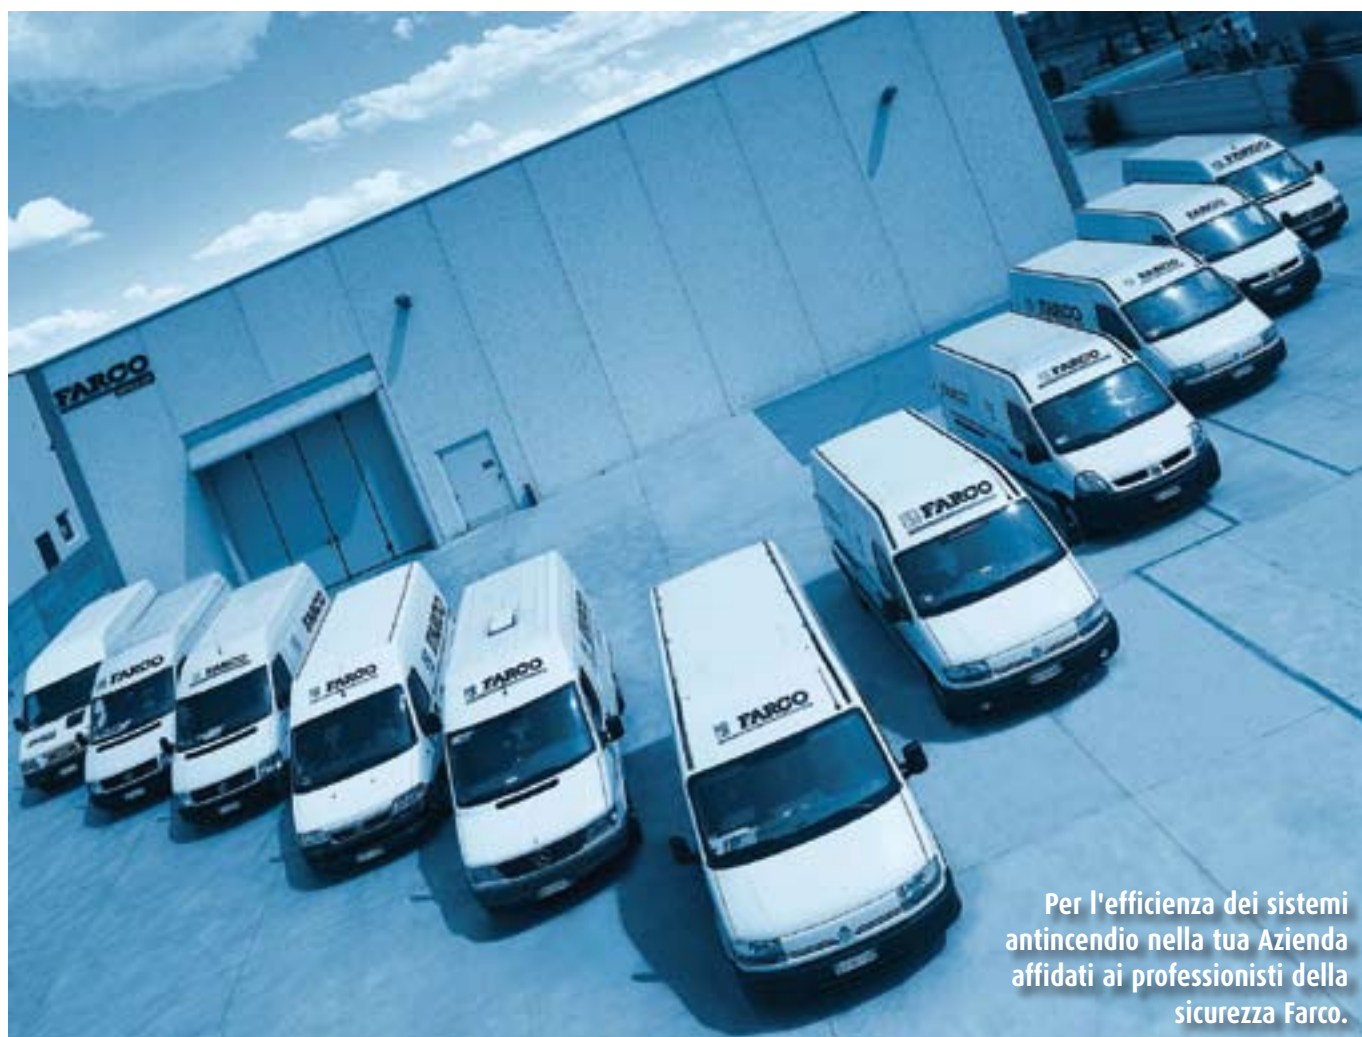

Per l'efficienza dei sistemi antincendio nella tua Azienda affidati ai professionisti della sicurezza Farco.



Servizio manutenzione estintori

Solo un'accurata manutenzione ed una costante ricarica degli estintori garantiscono la perfetta efficienza dei mezzi di sicurezza antincendio presenti nella propria azienda. Farco, grazie ai suoi tecnici specializzati, assicura un servizio puntuale e veloce di manutenzioni eseguite in ottemperanza alla normativa UNI 9994.

13 officine mobili opportunamente attrezzate per la revisione, il controllo e il collaudo degli estintori consentono di raggiungere tutti i clienti, evitando loro di lasciare l'azienda sprovvista di mezzi di estinzione di primo intervento.

Tipo di estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica
a polvere	36 mesi
ad acqua o a schiuma	18 mesi
a CO ₂	60 mesi
ad idrocarburi alogenati	72 mesi

Tipo di estintore	Collaudo
Estintori precedenti e non conformi alla direttiva 97/23/CE PED	6 anni
Estintori conformi alla direttiva 97/23/CE PED	12 anni
Estintori a CO ₂	10 anni

FASI DELLA MANUTENZIONE

Sorveglianza

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l'estintore nella posizione in cui è collocato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.
 - b) l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli.
 - c) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali.
 - d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili.
 - e) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde.
 - f) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.
 - g) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti.
 - h) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.
- Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.

Controllo

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- Verifiche di cui alla fase di sorveglianza
- Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore.
- Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo.
- Le anomalie riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall'esercizio e sostituito.

Revisione

Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto a fianco, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

- verifica di conformità del prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi.
- verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo.
- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione.
- esame e controllo funzionale di tutte le parti.
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni.
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti.
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate.
- sostituzioni dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni con altri nuovi.
- sostituzione dell'agente estinguente.
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Collaudo

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza specificata nel prospetto a fianco, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.

Gli estintori a biossido di carbonio (CO₂) e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni per effettuare il collaudo.



Servizio manutenzione idranti

Di grande rilevanza il servizio di revisione delle reti idranti, insostituibili nella lotta antincendio, ma spesso lasciate privi di regolare manutenzione nelle aziende. La revisione degli idranti (effettuata sul posto) prevede il controllo semestrale e la verifica annuale della tenuta della manichetta/naspo antincendio, durante la quale viene srotolata completamente la manichetta, sottoposta a pressione e controllata che non vi siano screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Ogni 5 anni poi viene effettuato il collaudo sottoponendo tutte le tubazioni flessibili alla massima pressione di esercizio.



Stralcio della norma UNI EN 671-3

“Il controllo e la manutenzione dovrebbero essere eseguiti dalla persona competente. La tubazione dovrebbe essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete; i seguenti punti dovrebbero essere controllati:

- a) l'attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano segni di corrosione o perdite;
- b) il getto d'acqua è costante e sufficiente (è raccomandato l'uso di indicatori di flusso e indicatori di pressione);
- c) l'indicatore di pressione (se presente) funziona correttamente e all'interno della sua scala operativa;
- d) la tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenta screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione d'esercizio.

Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle EN 671-1 e/o EN 671-2.”



Servizio di manutenzione impianti antincendio

Il servizio di manutenzione dei presidi antincendio comprende anche le installazioni più complesse a servizio degli impianti idrici antincendio come serbatoi elevati e a pressione, vasche di accumulo, stazioni di pompaggio, sprinkler, impianti a schiuma fissi e mobili.

Le operazioni di manutenzione e di verifica, le prove funzionali e le rilevazioni di dati quali pressione, livelli dei liquidi ecc. garantiscono la sicurezza e la funzionalità degli impianti.

Farco assicura anche la manutenzione ed il collaudo degli impianti a gas a protezione di singole macchine o di interi ambienti, ed il controllo di impianti di rivelazione incendi.

Tutti le attività di manutenzione vengono effettuate secondo le norme UNI di riferimento.

Dall'anno 2007 le manutenzioni alle stazioni di pompaggio e agli impianti sprinkler sono svolte secondo le periodicità indicate dall'ultima revisione delle norme UNI 10779:2007 e UNI EN 12845:2005 che prevedono il controllo trimestrale.



Servizio manutenzione porte REI e uscite di sicurezza

Estratto dal Decreto Ministeriale 10/3/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7/4/98

6.3 VIE DI USCITA

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non esistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.



Servizio manutenzione lampade di emergenza

Gli impianti di alimentazione elettrica per le funzioni di sicurezza devono essere concepiti, calcolati e realizzati, nonché mantenuti, in modo da essere efficienti e sempre pronti all'uso.

I controlli periodici della funzionalità dell'illuminazione di sicurezza, annotate su un apposito registro, permettono un monitoraggio costante dello stato degli impianti ed un intervento sollecito in caso di guasto, così da garantire il funzionamento in caso di necessità.



Servizio manutenzione evacuatori di fumo

Conformemente a quanto previsto dal D.M. Del 10 Marzo 1998 tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali, per esempio, gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e sottoposti a manutenzione da personale competente.



Registro dei controlli

REG

Registro dei controlli per la sicurezza antincendio (83 pagg.)

CASSREG

Cassetta portaregistro e portachiavi

CASSCHIA

Cassetta portachiavi



REG



CASSREG



CASSCHIA

Manuale di Pronto Soccorso

Per la formazione degli addetti al Pronto Soccorso Aziendale, il manuale Sintex è un'ottima sintesi tra contenuti teorici approfonditi e descrizione chiara e semplice degli interventi pratici di rianimazione e di pronto soccorso.

DISP/PS "Manuale di Pronto Soccorso"
(80 pagg.)



DISP/PS

Manuali di Antincendio

Per la formazione delle squadre antincendio aziendali, i manuali editi da Sintex, contengono tutte le informazioni sullo sviluppo dell'incendio, le cause, e le indicazioni per le azioni di prevenzione e di intervento in caso di incendio.

DISP/A1 "Manuale antincendio", edizione Sintex, per aziende a medio e alto rischio di incendio (107 pagg.)

DISP/A2 "Manuale antincendio", edizione Sintex, per aziende a basso rischio di incendio (45 pagg.)



DISP/A1



DISP/A2

Video Corso

Video che illustrano i principi della combustione, le cause di incendio, le sostanze estinguenti e gli accorgimenti per prevenire un incendio o per intervenire in caso di emergenza.

Un utile supporto per la formazione degli addetti antincendio aziendali.

Oltre alla videocassetta il videocorso contiene le schede di valutazione.

VIDEO 1 - DVD L'incendio

- DVD
- SCHEDE DI VALUTAZIONE (4 copie)
- MANUALE TUTOR (15 pagg.)
- ABC dell'informazione antincendio (64 pagg.)
- MANUALE "Prevenzione ed estinzione degli incendi" (192 pagg.)

VIDEO 2 — DVD LA squadra antincendio

- DVD
- SCHEDE DI VALUTAZIONE (2 copie)
- MANUALE "La formazione dell'addetto antincendio" (192 pagg.)
- MANUALE TUTOR



VIDEO 1



VIDEO 2



FARCO

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

GRUPPO TIPOLOGIA DI IMPRESE O UNITÀ PRODUTTIVE NUMERO DI LAVORATORI

A

- * aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 334/99;
 - * centrali termoelettriche;
 - * impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95;
 - * aziende estrattive e attività minerarie di cui al D.Lgs. 624/96;
 - * aziende che effettuano lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56;
 - * aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Qualsiasi numero

A

- * aziende appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell'ultimo triennio.
- Più di 5

A

- * aziende del comparto dell'agricoltura
- Più di 5 (a tempo indeterminato)

B

- * tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A
- 3 o più

C

- * tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A
- Meno di 3

ALLEGATO 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - ATTIVITÀ DEI GRUPPI A e B

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi (1).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2).
- Forbici (1).
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (2).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro (1).
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

A

B

Il pronto soccorso aziendale

Con il Decreto n. 388/03, pubblicato il 3 febbraio 2004, si è posto mano al Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in cui si sono definite le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.

Il regolamento, all'articolo 1, prevede una classificazione delle aziende secondo 3 classi.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Il decreto 388/03 stabilisce i contenuti minimi delle cassette di pronto soccorso (per le aziende dei gruppi A e B) e del pacchetto di medicazione (per le aziende del gruppo C).

Il decreto delinea inoltre i requisiti della formazione per gli addetti al pronto soccorso, la cadenza e i contenuti minimi dei corsi di formazione stessi.

ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE - ATTIVITÀ DEL GRUPPO C

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml(1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Forbici (1).
- Laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



D.M. 388/2003 articolo 2 comma 5

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

CASSETTA 102

Contenuto a norma del DM 388 del 15 luglio 2003 ALLEGATO 1. Per aziende del gruppo A e del gruppo B. Armadietto di metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Dimensioni esterne 460x300x140mm. Peso completo: kg 7,50.

Impiego

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Art. 102

**VALIGETTA MULTIGREEN**

**CONTENUTO
MAGGIORATO**

Contenuto a norma del DM 388 del 15 luglio 2003 ALLEGATO 1. Per aziende del gruppo A e del gruppo B. Indicata per rischi specifici: - industrie chimiche - meccaniche - del legno - edilizia - aziende agricole. I prodotti aggiunti rispetto al contenuto standard sono stati definiti in funzione del rischio aziendale.

Contenitore realizzato in plastica composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Dimensioni esterne 443 x 338 x 147 mm.

Peso completo: kg 8,5.

Impiego

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Art. Multigreen

**MULTIMEDIC**

Contenuto a norma del DM 388 del 15 luglio 2003 ALLEGATO 1. Valigetta colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Dimensioni esterne 395 x 270 x 135 mm. Peso completo: kg 6,20.

Impiego

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Art. Multimedico



CASSETTA 605**A****B****CONTENUTO
MAGGIORATO**

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

Armadietto in acciaio al carbonio verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta-accessori.

Dimensioni esterne 402x202x483 mm.

Peso kg 8,40.

Art. 605

**UNIKO armadio completo****A****B****CONTENUTO
MAGGIORATO**

Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica fornita di serratura con chiave. 3 ripiani interni fissi più parte inferiore per barella portaferiti.

CONTENUTO AGGIORNATO IN BASE AL DM 388 DEL 15.7.2003 ALLEGATO 1.

Dimensioni esterne: 1700x620x230

Peso completo: kg 30 • Peso vuoto: kg 12

Art. UNIKO

**Contenuto:**

- 1 NILO flacone per lavaggio oculare ml 500
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile
- ml 500 al 0,9% sodio cloruro
- 5 VENTO rianimatori bocca bocca
- 2 flaconi di disinfettante IODOPOVIDONE
- al 10% di iodio ml 500
- 1 PINOCCHIO apribocca
- 1 cannula di Guedel sterile
- 2 coperte isotermitiche oro/arg.
- 1 termometro clinico
- 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
- 1 flacone di acqua ossigenata
- 2 rochetti cerotto m 5x2,5 cm
- 8 bende di garza
- (4 da cm 5 - 2 da cm 7 - 2 da cm 12)
- 5 buste da 25 compresse sterili cm 10x10
- 5 buste compresse sterili in TNT cm 10x10
- 2 pacchetti cotone idrofilo gr. 50
- 1 telo TNT sterile cm 60x80
- 2 teli TNT sterili cm 60x40
- 1 conf. da 12 spille di sicurezza
- 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
- 2 pinzette per medicazione sterili
- 3 lacci emostatici in gomma
- 1 laccio emostatico in tessuto con fibbia
- 1 kit da 8 siringhe sterili
- 1 bacinella reniforme
- 2 stecche frattura in alluminio
- 3 conf. da 20 cerotti cm 2x7
- 2 conf. da 20 cerotti assortiti
- 1 conf. da 8 fasciature adesive cm 10x6
- 12 buste garza sterile cm 18x40
- 2 teli triangolari cm 96x96x136
- 1 benda elastica cm 10
- 3 pacchetti fazzoletti
- 1 tampobenda per emorragie EMOCONTROL
- 5 paia di guanti protettivi sterili
- 2 mascherine con visiera paraschizzi
- 1 conf. benda tubolare a rete
- 3 pacchetti ghiaccio istantaneo
- 5 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 5 compresse oculari sterili adesive
- 2 PIC 3 conf. 8 salviette (3 disinfettanti
- 2 ammoniaci 3 sapone liquido)
- 1 manuale pronto soccorso
- copia decreto ministeriale DM 388
- 1 barella pieghevole NCF system BAR016
- 1 coperta d'emergenza SICUR TREK COP210
- 1 coperta antifiama COP215
- 1 set 4 steccobende gonfiabili QUICK SPLINT
- 1 kit levaschegge



MEDIC



Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clips rotanti.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15/7/2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito anche ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Dimensioni esterne 250x190x90 mm.

Peso completo: kg 1,40.

Impiego

Per aziende del gruppo C.

Art. MEDIC



CASSETTA 103



CONTENUTO MAGGIORATO

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave.

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15/7/2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito anche ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Dimensioni esterne 370x300x140mm.

Peso completo: kg 3,80.

Impiego

Per aziende del gruppo C.

Art. 103



SAFARI



CONTENUTO MAGGIORATO

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotato di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizioni in neoprene.

Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A, indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.

Dimensioni esterne 282x220x112 mm.

Peso completo: kg 2,20.

Impiego

Per aziende del gruppo C.

Art. SAFARI



PACCHI DI REINTEGRO

I pacchi di reintegro permettono di mantenere sempre aggiornato il contenuto delle cassette di Pronto Soccorso e dei Pacchi di Medicazione soprattutto per quei prodotti che presentano delle scadenze triennali o che vengono utilizzati maggiormente.

Disponibile nelle diverse versioni:

- pacco di reintegro delle cassette pronto soccorso (a norma dell'allegato 1 DM 388 del 15/7/2003) con o senza sfigmomanometro.
- pacco di reintegro per cassette pronto soccorso (a norma dell'allegato 2 DM 388 del 15/7/2003).



Art. PR1

Pacco di reintegro Allegato 1



Art. PR1SS

Pacco di reintegro Allegato 1
senza sfigmomanometro



Art. PR2

Pacco di reintegro Allegato 2



SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO

Validato clinicamente e conforme alle normative EN1060-1 EN1060-3 EMC 89/336/EEC.

- Display di grandi dimensioni
- Funzione one touch 90 memorie
- Media delle ultime tre misurazioni.
- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Range di misurazione 20-280 mmHg
- Polso 40 - 180 battiti/minuto.
- Accuratezza: pressione +/- 3 mmHg
polso +/- 5% della lettura.
- Autospegnimento: dopo 1 minuto.
- 4 batterie stilo AA 1,5 volt e adattatore rete elettrica inclusi.

Art. SFI241



SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE CON FONENDOSCOPIO

- Scala 0-300 mmHg.
- Bracciale in nylon con chiusura a velcro.
- Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale.
- Custodia in similpelle con cerniera.

Art. SFI240



POCKET MASK

Maschera per rianimazione con custodia in polipropilene.

Cuscino d'aria e corpo maschera in PVC non tossico.

Valvola con membrana K-RESIN/SILICON.

Filtro in tessuto non tessuto.

Art. MAS001



KIT DI PRIMO INTERVENTO

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione, in borsa di nylon con tracolla e tasca interna.

Contenuto:

- 1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione azzurro
- 2 maschere oronasali
- 1 pinocchio apribocca elicoidale
- 1 pinza tiralingua in policarbonato
- 3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)

Art. RMB



COPERTA ISOTERMICA

In film poliestere con copertura in alluminio/ alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo. Dimensioni 210x160 cm.

Art. COP216



TERAPIA DEL CALDO E DEL FREDDO

Sacchetti monouso per le terapie del caldo e del freddo. Ideali per tutti gli usi dove esista la necessità di avere una borsa calda sempre a portata di mano oppure per mantenere fredda la parte lesa in caso di traumi o piccole emorragie.

Art. KWK044
Ghiaccio istantaneo

Art. CS046
Ghiaccio spray

Art. KWK046
Caldo istantaneo



Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

- 1 flacone lavaggio oculare NILO
- 1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml
- 2 compresse oculari sterili
- 2 buste garza idrofila sterile cm 18x40
- 1 paio di forbici lister cm 14,5
- 1 rotolo cerotto m 1 x 2 cm
- 1 pacchetto di fazzoletti
- 1 specchio

Istruzioni per l'uso

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchio e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Modalità di utilizzo: Per aprire DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

La doccia di soccorso permette un rapido ed efficace intervento a tutte le persone vittime di ustioni chimiche; particolarmente adatto sui luoghi di lavoro.

Un lavaggio immediato permette di asportare dalla parte ustionata il prodotto chimico prima che possa penetrare nella pelle o negli occhi, quale che sia la gravità dell'ustione, in modo da evitare danni di gravità superiore.

Doccia DILUVIO con soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.

Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, bacinella in ABS.



A diagram of a backpack with its internal compartments labeled 1 through 4. Label 1 points to the top lid compartment. Label 2 points to the main body compartment. Label 3 points to the front pocket compartment. Label 4 points to the side pocket compartment.

1. Specchietto
2. Doccetta oculare
3. Flacone soluzione oculare
4. Istruzioni per l'uso

Doccia con lavaocchi "DILUVIO"



Lavaocchi a parete

SAFETY BAG

Pratico zainetto fluorescente imbottito con tracolla e velcro antiscivolo.

Adatto per essere tenuto in automobile, in camper, in barca e in altri luoghi a rischio in genere. Si presta anche ad essere utilizzato come omaggio aziendale.

SAFETY BAG 1

- Borsa fluorescente imbottita
- Cassetta pronto soccorso
- Martello rompilunotto
- Guanti
- Gilet fluorescente
- Estintore kg 1

SAFETY BAG 2

- Borsa fluorescente imbottita
- Cassetta pronto soccorso
- Martello rompilunotto
- Guanti
- Gilet fluorescente
- Estintore kg 1
- Torcia in gomma



Guanti
di protezione



Martello rompilunotto
con cesoia per cinture




Estintore kg 1 a polvere
omologato RINA



Torcia in gomma con lampada
allo xeno e batterie



Gilet fluorescente Alta Visibilità
Conforme alla norma
EN 471 Marcato CE



Cassetta pronto soccorso
completa (D.M. 388/03-All.2)

APOLLO RIANIMATORE MANUALE

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, chiusure con clips a scatto.

Contenuto:

- 1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione
- 2 maschere oronasali
- 1 apribocca elicoidale
- 1 pinza tiralingua in policarbonato
- 3 cannule di guedel sterili
- 1 bombola ossigeno 1 0,46 ricaricabile
- 1 erogatore con manometro uscita fissa 6 l/min
- 1 mascherina per ossigeno con tubo antischiacciamento

Dimensioni: mm 500 x 360 x 120 h

Peso: kg 4

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97



GAS ALERT CLIP

Questo rilevatore monogas non richiede taratura, sostituzione dei sensori né sostituzione o carica della batteria. La sua semplicità, insieme a minime esigenze di formazione e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il personale interno che per i collaboratori esterni.

Caratteristiche:

- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Resistente all'acqua
- Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi
- Barre d'allarme luminose ad ampia visibilità
- Guscio di protezione antiurto integrato
- Ampio ed affidabile LCD con indicazione della durata residua in mesi, giorni ed ore
- Indicazione su richiesta dei picchi di allarme esposizione
- Test automatico giornaliero attivato dall'utente
- Allarme interno a vibrazione per ambienti molto rumorosi
- Registra e trasmette gli eventi allarmi gas

Dimensioni: 2,8 x 5,0 x 8,1 cm

Peso: 76 g

Allarmi: visivo, a vibrazione ed acustico (95dB)

Test: test automatico di integrità all'attivazione e ogni 20 ore e test automatico batteria ogni 2 ore

Durata della batteria: due anni

Certificazioni: Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

Registro navale americano

ATEX: CE II 1 G T4 - Ex ia IIC T4

IECEx: Ex ia IIC T4

CE: Conformità europea



Art. ALERTH2S

Rilevatore di acido solfidrico

Art. ALERTCO

Rilevatore di monossido di carbonio

Art. ALERTO2

Rilevatore di ossigeno

FARCO

PROTEZIONE SUL LAVORO

PROTEZIONE SUL LAVORO



D.Lgs. 475/92 - Art. 4 - Categorie di DPI.

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

CAT. I

2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

CAT. II

4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

CAT. III

5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Dispositivi di protezione individuale

Valutare i rischi dell'azienda significa dotarsi di uno strumento che permette di adottare le più adeguate misure di prevenzione ma permette anche di scegliere correttamente i dispositivi più efficaci di protezione dei lavoratori dai rischi che possono derivare dall'attività lavorativa. I dispositivi di protezione individuale devono:

- offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore;
- essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore;
- essere adatti a colui che li usa.

Le direttive comunitarie hanno normato la materia della Protezione dei lavoratori introducendo l'obbligo di certificare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con la marcatura CE ed individuando così degli standard minimi per questo tipo di produzione. Farco è da anni Partner delle più grandi multinazionali del settore e questo le permette di offrire ai suoi clienti il massimo della qualità e della ricerca oggi disponibile sul mercato sia nel campo della sicurezza che in quello del comfort.



CAMPI DI APPLICAZIONE	CAT. SICUREZZA (EN 345)		REQUISITI AGGIUNTIVI
Ambienti asciutti (magazzini, officine)	SB		Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi
Ambienti asciutti e con alto rischio di scariche elettrostatiche (magazzini, officine, distributori di carburante)	S1	   	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi
Come S1, in più, ambienti con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (cave, vetrerie, miniere, cantieri edili)	S1P	    	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi Lamina antiforo
Ambienti con alto livello di umidità e/o con elevata presenza di idrocarburi (raffinerie, industrie chimiche, cementerie, industrie del legno, materiali plastici, fabbriche di birra, trasporti)	S2	    	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi Idrorepellente
Come S2, in più ambienti con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie)	S3	     	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi Idrorepellente Lamina antiforo
Come S2, in più ambienti con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie)	S4	    	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi Idrorepellente Tenuta all'acqua
Come S2, in più ambienti con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie)	S5	     	Calzatura antistatica Assorbimento di energia del tallone Puntale rinforzato Suola resistente agli idrocarburi Idrorepellente Lamina antiforo Tenuta all'acqua

PIUMA S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata morbida e leggera con inserti in Air-Texpuls, il nuovo materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante che mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate e, al tempo stesso, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione e alle lacerazioni.

FODERA: 3D.lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità.

FUSSBETT: VENTO-PLUS® in materiale antistatico e antimicotico, favorisce l'evaporazione dell'umidità.

PUNTALE: LIGHT-PLUS® 200j in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo e anallergico.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: FLEX-SYSTEM®, realizzata in materiale composito, protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector. Pesa 60 grammi in meno rispetto ad una tradizionale soletta in acciaio.

SUOLA: AIR-FORCE, 100% poliuretano, leggera e aderente, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

TAGLIE: 38-47



Art. C501



DANUBIO S1P



TOMAIA: Pelle pigmentata

FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBET: Intero, estraibile, antistatico, rivestimento in TEXELLE

SUOLA: PU Flex-Sole

PLUS: Sistema di sfilamento rapido SCATTO®

TAGLIE: 36-48



Art. C03



TAMIGI S1P



TOMAIA: Pelle pigmentata

FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBET: Intero, estraibile, antistatico, rivestimento in TEXELLE

SUOLA: PU Flex-Sole

TAGLIE: 36-48



Art. C06



NILO S1P



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBET: Intero, estraibile, antistatico, rivestimento in TEXELLE

SUOLA: PU Flex-Sole

TAGLIE: 36-48



Art. C05



DEMON S1P



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata abbinata a mesh altamente traspirante

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Alluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex textile flessibile

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: TPU con griglia a 3 densità (brevetto mondiale)

CALZATA: Natural Comfort 11 Mondopoint

TAGLIE: 38-48



Art. C701



LIGHT S3



Comode, morbide, altamente flessibili e resistenti.

Le mescole Goodyear garantiscono queste caratteristiche anche alle più alte temperature.

Le suole delle calzature sono studiate per garantire un'ottima aderenza e, allo stesso tempo, favorirne l'auto-pulizia.

Le calzature Goodyear sono METAL FREE; la medesima resistenza rispetto al puntale in acciaio per una scarpa che al confronto risulterà decisamente più leggera.

Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante.

Versione bassa.

TOMAIA: Pelle fiore bovino idrorepellente

FODERA: Antibaccheriche e ad alto potere d'assorbimento sudore

FUSSBET: Estraibile con ganci anticorrosione e tallone antishock

SUOLA: Poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo

TAGLIE: 39-48

GOODYEAR

Art. C201



COMFORT S3



Comode, morbide, altamente flessibili e resistenti.

Le mescole Goodyear garantiscono queste caratteristiche anche alle più alte temperature.

Le suole delle calzature sono studiate per garantire un'ottima aderenza e, allo stesso tempo, favorirne l'auto-pulizia.

Le calzature Goodyear sono METAL FREE; la medesima resistenza rispetto al puntale in acciaio per una scarpa che al confronto risulterà decisamente più leggera.

Soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante.

Versione alta.

TOMAIA: Pelle fiore bovino idrorepellente

FODERA: Antibaccheriche e ad alto potere d'assorbimento sudore

FUSSBET: Estraibile con ganci anticorrosione e tallone antishock

SUOLA: Poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo

TAGLIE: 39-48

GOODYEAR

Art. C202



SOLDER S3 HRO



TOMAIA: Pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE resistente all'abrasione, traspirante

FUSSBET: POLY-BED intero, antistatico, estraibile, antiabrasione, assorbente, deassorbente

SUOLA: PU/NITRILE resistente alle basse ed alte temperature dai -30°C ai +300°C e agli idrocarburi

PLUS: Sistema in pelle di protezione da scintille di lacci e cuciture, sistema di sfilamento rapido, cotone ignifugo, lingua soffietto anti-detriti, suola resistente alle alte e basse temperature, ottima resistenza all'idrolisi, battistrada resistente al calore per contatto (HRO)

TAGLIE: 38-47



Art. CX12



BUFFALO S3 WR CI HRO



TOMAIA: Nubuck idrorepellente

FODERA: CAMBRELL® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione, protezione dal freddo in THINSULATE®

FUSSBET: METATARSAL SUPPORT intero, in poliuretano estremamente soffice, antistatico, anatomico, estraibile, rivestito in tessuto

SUOLA: OFF ROAD PU/Nitrile resistente a +300°C per contatto

LAMINA: Non metallica APT PLATE

PLUS: Calzatura totalmente amagnetica, puntale non metallico TOP RETURN, Water proof (WR), protezione dal freddo in THINSULATE® (CI), battistrada resistente al calore per contatto (HRO)

TAGLIE: 39-47



Art. C30



SANDSTONE S3



TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Alluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex textile flessibile

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: TPU con griglia a 3 densità (brevetto mondiale)

CALZATA: Natural Comfort 11 Mondopoint

TAGLIE: 38-48



Art. C703



SNICKER S3



TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Alluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex textile flessibile

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione e antiscivolo

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: TPU con griglia a 3 densità (brevetto mondiale)

CALZATA: Natural Comfort 11 Mondopoint

TAGLIE: 38-48



Art. C702



SABOT SB

TOMAIA: Pelle Fly forata

FODERA: Cambrelle®

FUSSBET: Soffice e anatomico in pelle scamosciata, traspirante, assorbente, deassorbente

SUOLA: SABOT PU monodensità antiscivolo

PLUS: Cinturino rotabile e regolabile, imbottitura al collo del piede

TAGLIE: 35-47



Art. C00 - pelle FLY forata con puntale (Cat. sicurezza SB)



Art. C01 - pelle FLY non forata senza puntale (Cat. sicurezza OB)

CADMO S2

TOMAIA: LORICA® idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® assorbente, deassorbente, traspirante, alta resistenza all'abrasione, antibatterico

FUSSBET: POLY-BED soletta intera a doppio strato in morbida schiuma di lattice estraibile, antiabrasione, assorbente, deassorbente

SUOLA: ADERPLUS PU monodensità antiscivolo

PLUS: Tomaia intera senza tagli e cuciture, lavabile con acqua e sapone neutro, chiusura con elastico, ottima resistenza allo scivolamento e all'idrolisi

TAGLIE: 35-47



Art. D00

**TRACY S2**

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

FODERA: Pelle

FUSSBET: Mezza soletta in pelle

SUOLA: ADERPLUS PU monodensità

PLUS: Lingua a soffietto anti-detriti

TAGLIE: 35-42



Art. D01



GALAXY S4



TOMAIA: POLIAXID UVR espanso, speciale miscela resistente alle sostanze organiche e ai raggi UV

FODERA: Tessuto in poliestere antiabrasione e antiscivolo

FUSSBET: POLY-BED soletta intera a doppio strato in morbida schiuma di lattice estraibile, antiabrasione, assorbente e deassorbente, rivestito in tessuto SANY-DRY®

SUOLA: POLIAXID UVR compatto, con efficace shock absorber, resistente alle sostanze organiche, agli olii minerali e agli idrocarburi

PLUS: Disegno del gambale spiovente per favorire lo scivolamento dei liquidi, protezione del malleolo, resistenza alle sostanze organiche e all'acido prodotto dal latte, speciale miscela antibatterica e antimicotica resistente all'ingiallimento e ai raggi UV, disponibile anche con rivestimento interno termoisolante.

AREA D'UTILIZZO: Industria alimentare, casearia, chimica, mattatoi, ospedali, ambienti umidi.

Tenuta all'acqua

TAGLIE: 36-48



Art. C100



TYPHOON S5



TOMAIA: ERGO-NITRIL robusto, flessibile

FODERA: Tessuto in poliestere antiabrasione e antiscivolo

FUSSBET: Intero, antistatico, estraibile, assorbente, deassorbente

SUOLA: ERGO-NITRIL antistatico, resistente agli olii minerali e agli idrocarburi

PLUS: Inserto reflex per visibilità a distanza, ampio speroncino per sfilamento, puntale e aree di stress rinforzati, disponibile anche con rivestimento interno in THERMO-DRY®

AREA D'UTILIZZO: Edilizia, industria meccanica, raffinerie, piattaforme petrolifere

TAGLIE: 36-48



Art. C101



LEGENDA DEI SIMBOLI		INDICI DI PRESTAZIONE (INDICE MAGGIORE = MAGGIOR PRESTAZIONE)	
		EN 511 Rischi di freddo	1. Resistenza al freddo convettivo (indice di prestazione 0 - 4) 2. Resistenza al freddo da contatto (indice di prestazione 0 - 4) 3. Impermeabilità all'acqua dopo 30 minuti (indice di prestazione 0 o 1)
		EN 388 Rischi meccanici	1. Resistenza all'abrasione: Indicata dal numero di cicli richiesti per raschiare completamente il guanto di prova (indice di prestazione 0 - 4). 2. Resistenza al taglio (da lama): Indicata da un fattore calcolato sul numero di passaggi necessari per tagliare il guanto di prova a velocità costante (indice di prestazione 0 - 5). 3. Resistenza allo strappo: Indica la forza necessaria per lacerare il provino (indice di prestazione 0 - 4). 4. Resistenza alla perforazione: Indica la forza necessaria per perforare il provino con una punta di dimensioni standard (indice di prestazione 0 - 4).
		EN 407 Rischi di calore e fuoco	1. Resistenza all'infiammabilità (indice di prestazione 0 - 4) 2. Resistenza al calore da contatto (indice di prestazione 0 - 4) 3. Resistenza al calore convettivo (indice di prestazione 0 - 4) 4. Resistenza al calore radiante (indice di prestazione 0 - 4) 5. Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (indice di prestazione 0 - 4) 6. Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso (indice di prestazione 0 - 4)
		EN 388 Rischi di elettricità statica	Questo pittogramma indica che il guanto ha superato le prove di elettricità statica.
		EN 659 Guanti di protezione per vigili del fuoco	I guanti di protezione presentano i requisiti degli standard: EN 420 - EN 388 - EN 407.
		EN 421 Radiazioni ionizzanti e contaminazioni radioattive	La capacità del materiale del guanto di assorbire materiale di radiazioni ionizzanti viene normalmente quotata come spessore equivalente di piombo: 0 - 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 Misurata tramite raggi x e raggi gamma.
		EN 374 Rischi chimici	Il pittogramma viene applicato ai guanti che ottengono un tempo di permeazione almeno di 30 minuti.
		EN 374 Rischi micro-organici	Questo pittogramma segnala i guanti di cui sono state provate e accertate le proprietà di resistenza ai microrganismi attraverso prove di laboratorio.
		EN 388 Rischi di taglio da impatto	Questo pittogramma indica che il guanto ha superato le prove di resistenza al taglio da impatto

TAGLIA DEL GUANTO	È ADATTO AD UNA MANO DI TAGLIA	CIRCONFERENZA DEL PALMO DIMENSIONI DELLA MANO (mm)	LUNGHEZZA DIMENSIONI DELLA MANO (mm)	LUNGHEZZA MINIMA DEL GUANTO (mm)
6	6	152	160	220
7	7	178	171	230
8	8	203	182	240
9	9	229	192	250
10	10	254	204	260
11	11	279	215	270

TESSUTO LEGGERO DI COTONE - CAT. I

Guanto in tessuto leggero di cotone cucito e orlato al polso, colore naturale.

Taglie uomo/donna

Art. G39



COTONE FILO CONTINUO - CAT. I

Guanto in maglia di cotone filo continuo senza cuciture, orlato al polso, colore naturale.

Taglie uomo/donna

Art. G40



COTONE PALMO PUNTINATO - CAT. I

Guanto in tela di cotone palmo puntinato di PVC, polso in maglia.

Taglie uomo/donna.

Art. G37



TELA DI COTONE - CAT. I

Guanto in tela di cotone polso in maglia.

Taglie uomo/donna

Art. G38



FILO DI COTONE - CAT. I

Guanto in filo di cotone, bianco, orlato al polso.

Taglie uomo/donna

Art. G49



GUANTI IN PELLE – CAT. II



3 2 3 3

Guanto in pelle fiore extra, il top della gamma Farco, frutto della selezione dei migliori pellami in fiore, prodotto per una protezione da rischi meccanici in conformità alla norma EN 420/2004 e EN 388/2004.

Guanto resistente all'abrasione, presa eccezionale, ottimo per maneggiare diversi tipi di materiali che presentino rischi di abrasione, taglio, strappo o perforazione.

tg. 7-8-9-10-11

FARCO

Art. G7



GUANTI IN PELLE/CROSTA – CAT. II



2 1 4 2

Guanto in fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta, prodotto per una protezione da rischi meccanici in conformità alla norma EN 420/2004 e EN 388/2004.

Guanto resistente all'abrasione, presa eccezionale, ottimo per maneggiare diversi tipi di materiali che presentino rischi di abrasione, taglio, strappo o perforazione.

tg. 7-8-9-10-11

FARCO

Art. G8



GUANTI IN CROSTA - CAT. II



3 1 3 3

Art. G12

Guanto in pelle crosta extra di bovino,
manichetta da cm 7

Taglia unica

Art. G13

Modello rinforzato internamente,
manichetta da cm 7

Taglia unica

Art. G14

Modello rinforzato internamente,
manichetta da cm 16.

Taglia unica



GUANTI IN PELLE BOVINA - CAT. II



4 1 3 3




4 1 4 X 4 X

Guanto in crosta bovina con trattamento anticalore.
Protezione dalla fiamma, dal calore di contatto (100°C), dal calore convettivo, dalle piccole proiezioni di metallo in fusione.


Art. G16

Guanto saldatore in crosta bovina anticalore foderato
Taglia unica



Art. G15

Guanto saldatore
Taglia unica



GUANTI KEVLAR - CAT. III



2 1 4 2



4 2 3 X 3 X

Guanto di protezione a 5 dita, cat III. Palmo a 4 strati in tessuto aramidico di spessore 1,5 mm, accoppiato a TNT ignifugo, foderato internamente in feltro kevlar® spessore 0,8 mm accoppiato a TNT ignifugo da 1,3 mm. Dorso a due strati in tessuto di fibra aramidica di spessore 1,5 mm, accoppiato a TNT ignifugo da 1,3 mm.
Manichetta da 8 cm, in feltro kevlar® accoppiato a TNT ignifugo.

Taglia unica

Art. K20035



SCHIUMA DI POLIURETANO - CAT. II



3 1 2 1

Guanto ricoperto in spuma traspirante (nitrile - poliuretano).
Fodera interna in maglia di cotone e lycra tipo a filo continuo.
Polso elasticizzato.
Trattamento ACTIFRESH - SANITIZED per evitare sviluppo di cattivi odori.

tg. 6-7-8-9-10

Art. 16224



SOFT-TOUCH - CAT. II

3 1 3 2

Guanto in nitrile, supporto a filo continuo, senza cuciture.
Dorso in nylon.
Alto livello di destrezza.
Palmo impermeabile.

tg. 7-8-9-10

FARCO

Art. 057

**PIUMA - CAT. II**

2 1 3 1

Guanto in filato elastico con palmo ricoperto in poliuretano, i polsini in lattice permettono una perfetta aderenza al polso.
Palmo traspirante non impermeabile.
Alto livello di destrezza.

tg. 7-8-9-10

FARCO

Art. 0525

**GLADIATOR - CAT. II**

2 2 4 1



X 3 X X X X

Fodera in cotone e rivestimento in gomma increspata. Guanto per applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro. Forma anatomica e presa sicura, sia umida che asciutta, grazie alla finitura increspata. Adatto per maneggiare piastrelle, lastre sottili, materiali plastici scivolosi, vetro.

tg. 7 - 8 - 9 - 10

Ansell

Art. 16500

**HYLITE - CAT. II**

3 1 2 1



Nitrilico Ansell, versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC. Eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza. Fodera in cotone.

tg. 7 - 8 - 8,5 - 9 - 10

Ansell

Art. 47400



HYCRON - CAT. II



4 2 2 1

Guanto robusto per impieghi gravosi e impegnativi. Dura tre volte più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. Ideale per il maneggio di materiali abrasivi di fonderia, metalli fucinati, mattoni. Il rivestimento idrorepellente respinge oli, grassi, sporco; ottima presa asciutta. Composto in nitrilico senza siliconi. Lavabile in lavatrice.

tg. 8-9-10

Ansell



Art. 27600

Palmo rivestito, polso a maglia

Ansell



Art. 27602

Interamente rivestito, polso a maglia

Ansell



Art. 27607

Palmo rivestito, manichetta di sicurezza

Ansell



Art. 27805

Interamente rivestito, manichetta di sicurezza
(solo taglie 9,10)

HYD-TUF - CAT. II

3 1 1 1

Fodera morbida e flessibile in jersey impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore resistenza allo strappo, al taglio, alla perforazione e all'abrasione. Senza siliconi e lavabile in lavatrice.

tg. 9 - 10

Ansell

Art. 52547

**HYNIT - CAT. II**

3 1 1 1

Prodotto ottimale per applicazioni generiche medio-leggere. Il nitrile garantisce ottima resistenza alla perforazione, all'abrasione e una straordinaria flessibilità. Idrorepellente con fodera in cotone, senza siliconi. Lavabile in lavatrice.

tg. 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10

Ansell

Art. 32105

Polso americano interamente spalmato

**Ansell**

Art. 32815

Dorso ventilato modello canadese

**EASYFLEX - CAT. II**

2 1 1 1

La freschezza e il comfort del cotone, uniti ad una presa superiore alla media e ad un'alta resistenza allo strappo e all'abrasione garantita dal rivestimento nitrilico. Ergonomico, idrorepellente, adatto a lavorazioni di montaggio, imballaggio, industria tessile e magazzino.

tg. 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10

Ansell

Art. 47200



VIBRAGUARD - CAT. II



3 2 2 1

Guanto in nitrile con imbottitura antivibrazione.

L'imbottitura antivibrazione presenta delle scanalature che si adattano al profilo naturale della mano, ciò accresce la destrezza e l'agilità delle dita e riduce l'affaticamento della mano, ottimizzando il comfort e quindi l'efficienza del lavoratore. Studi effettuati hanno dimostrato che, oltre i 500 Hz, solo l'1% della vibrazione raggiunge effettivamente il polso. VibraGuard assicura un'efficace protezione su un'ampia gamma di frequenze.

Il rivestimento nitrilico assicura una straordinaria resistenza al taglio, alla perforazione e all'abrasione, ed inoltre un'efficace azione di repellenza nei confronti di olio e grasso.

tg. 8-9-10-11

CHAINEXTRA - CAT. III



Guanto in maglia di acciaio inossidabile (4 mm) ambidestro, certificato per contatto con alimenti. Non contiene sostanze allergiche.

tg. XS - S - M - L - XL - XXL

CRUSADER - CAT. III



2 2 4 1



X 2 X X X X

Protezione della mano, dell'avambraccio e del polso fino a 250°C. Ottima flessibilità del rivestimento e della fodera realizzata in materiale speciale non tessuto che aiuta ad assorbire il sudore. Ottima presa in presenza di olio o liquido in genere. Senza amianto.

tg. 9 - 10

GUANTI DIELETTRICI - CAT. III

Classe	Prova Volts	Taglie
00	2.500 Volts	8-9-10-11
0	5.000 Volts	8-9-10-11
1	10.000 Volts	8-9-10-11
2	20.000 Volts	8-9-10-11
3	30.000 Volts	9-10-11

Ansell

Art. 07112



SPERIAN

Art. 253300R0302



Ansell

Art. 42474



Art. G2500

Guanti dielettrici 2.500 Volts

Art. G5000

Guanti dielettrici 5.000 Volts

Art. G10000

Guanti dielettrici 10.000 Volts

Art. G15000

Guanti dielettrici 15.000 Volts

Art. G20000

Guanti dielettrici 20.000 Volts

Art. G30000

Guanti dielettrici 30.000 Volts



TOUCH N TUFF - CAT. III

Guanto in nitrile 100%, ultrasottile (0,12 mm), straordinariamente aderente ma tre volte più resistente alla perforazione e alle aggressioni chimiche rispetto al lattice. Disponibile in versione con o senza cipria antisudore. Leggero e confortevole anche come sottoguanto.

tg. 6,5/7 (S) - 7,5/8 (M) - 8,5/9 (L) - 9,5/10 (XL)

Ansell

Art. 92500
con polvere antisudore

Art. 92600
senza polvere antisudore

forniti in dispenser



Art. 92670
colore blu, senza polvere antisudore

CONFORM - CAT. III

La freschezza e il comfort del lattice naturale, leggero ed elastico, conveniente ed economico. Resistente agli acidi, alle basi, e alla maggior parte delle sostanze chimiche in soluzione acquosa. Ambidestri.

tg. 5/6,5 (S) - 7/8,5 (M) - 9/10,5 (L)

Ansell

Art. 69140
con polvere antisudore

forniti in dispenser



Art. 69150
senza polvere antisudore

DURA-TOUCH - CAT. III

Guanto in vinile multiuso, trattato all'interno con polvere antisudore. Senza cuciture e quindi senza rischio di rottura o infiltrazione, impermeabile, ambidestro.

Applicazioni: manipolazione prodotti, pulizia e manipolazione metalli preziosi, laboratorio, vernici, inchiostro, coloranti, colle, resine, pulizie in genere.

tg. 6/6,5 (S) - 7/7,5 (M) - 8/8,5 (L) - 9/9,5 (XL)

Ansell

Art. 34500

forniti in dispenser

**SOL-VEX - CAT. III**

4 1 0 2

Guanto in nitrile che offre un'ottima combinazione tra resistenza meccanica, resistenza agli agenti chimici e comfort. Eccezionale flessibilità e trattamento per prevenire l'irritazione cutanea. Modello felpato.


tg. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Ansell

Art. 37675



HY-CARE - CAT. III



4 1 2 1

X 1 X X X X

Guanto in lattice naturale per applicazioni medio pesanti. Ottimo isolamento termico e polso lungo per manipolazioni in immersione. Fodera in cotone.

tg. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Ansell

Art. 62200



UNIVERSAL - CAT. III



X 0 1 0

Guanto in lattice naturale 100% che garantisce ottima sensibilità e resistenza alla trazione. Trattamento per ridurre possibili infiammazioni cutanee e felpatura interna di lanugine di cotone vergine 100%. Ottimo per pulizia e manutenzioni.

tg. 6,5/7 - 7,5/8 - 8,5/9 - 9,5/10 - 10,5/11

Ansell

Art. 87665

colore blu



Art. 87660

colore rosso

NEOTOP - CAT. III



3 1 2 1

Guanto in neoprene che offre protezione chimica in applicazioni di media gravosità. Ideale per l'impiego in atmosfere fredde perchè conserva la sua ottima elasticità anche alle basse temperature. Rivestimento molto flessibile che non stanca la mano e felpatura interna di lanugine di cotone, morbida e comoda, che aiuta ad assorbire la sudorazione. Previene l'irritazione cutanea.


tg. 6,5/7 - 7,5/8 - 8,5/9 - 9,5/10 - 10,5/11

Ansell

Art. 29500



BI-COLOUR - CAT. III



X 1 2 0

Guanto con doppio rivestimento (mescola lattice-neoprene) per una doppia protezione. Alta resistenza ad una vasta gamma di sostanze chimiche, a sali, detergenti e chetoni. Trattamento anti-irritazione e felpatura interna in lanugine di cotone vergine 100%. Adatto a operazioni di montaggio, decapaggio e manutenzione, produzione di accumulatori, batterie, pile, industria chimica e elettronica.

tg. 6,5/7 - 7,5/8 - 8,5/9 - 9,5/10 - 10,5/11

Ansell

Art. 87900



FFP1D

I respiratori Willson FFP1D sono classificati conformemente alla norma EN149:2000 per essere utilizzati come protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. Sono adatti contro gli inquinanti a bassa tossicità in concentrazioni che possono andare fino a 4,5 x TLV (Threshold Limit Value). Tra le opzioni, presentano una valvola di espirazione, modelli a carboni attivi idonei ad alleviare il fastidio dell'odore di gas e vapori organici al di sotto del TLV e un respiratore idoneo per gas e vapori acidi al di sotto del TLV.

I **campi d'applicazione** comprendono l'industria tessile, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l'industria del legno (tranne il legno duro) ecc.

Protezione contro le polveri e le nebbie contenenti: carbonato di calcio, caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farine, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali e minerali (questa lista non è esaustiva).

Marcatura EN 149:2001+A1:2009: NR non riutilizzabili

SPERIAN



Art. 1005580

Senza valvola

Guarnizione tenuta boomerang

SPERIAN



Art. 1005582

Con valvola

Guarnizione tenuta boomerang

SPERIAN

Art. 1005593

Con valvola

Guarnizione tenuta boomerang

Protezione da vapori organici



Art. 1005591

Senza valvola

Guarnizione tenuta boomerang

Protezione da vapori organici

SPERIAN



Art. 1005598

Con valvola

Guarnizione tenuta boomerang

Protezione da vapori acidi



Legenda:

FF Facciale filtrante

D Test con polvere Dolomite

Ponte nasale:

-  P1 - Protezione polveri fino a 4,5 x TLV
-  P2 - Protezione polveri fino a 12 x TLV
-  P3 - Protezione polveri fino a 50 x TLV
-  Protezione da vapori organici
-  Protezione da vapori acidi

FFP2D

I respiratori Willson FFP2D sono classificati conformemente alla norma EN149:2000 per essere utilizzati come protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. Adatti contro gli inquinanti a bassa o media tossicità fino a 12 x TLV (Threshold Limit Value), questi respiratori offrono tutte le caratteristiche progettuali della gamma FFP1D ma con un mezzo filtrante ottimizzato. Questa caratteristica li rende idonei ad essere adoperati in ambienti più critici, dove gli inquinanti vengono trovati in concentrazioni più elevate o presentano un maggiore grado di tossicità. Tra le opzioni figurano una valvola di espirazione, una guarnizione di tenuta a polo con elastici regolabili, modelli ai carboni attivi per la protezione contro i vapori organici al di sotto del TLV provvisti di elastici regolabili ed un respiratore che protegge contro i vapori acidi al di sotto del TLV.

I campi di applicazione comprendono l'industria tessile, mineraria, delle costruzioni, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampaggio dei metalli ecc.

Protezione contro le polveri, le nebbie e i fumi contenenti: carbonato di calcio, silicato di sodio, grafite, pietra da gesso, cellulosa, zolfo, cotone, fibre di vetro e plastica, carbone, oli vegetali e minerali, rame, alluminio, bario, titanio, vanadio, manganese, molibdeno (questa lista non è esaustiva).

Marchatura EN 149:2001+A1:2009: NR non riutilizzabili

SPERIAN


Art. 1005588

Con valvola

Guarnizione tenuta polo


SPERIAN


Art. 1005586

Con valvola

Guarnizione tenuta boomerang

SPERIAN

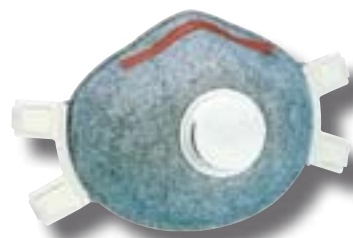
Art. 1005595

Con valvola

Guarnizione tenuta polo

Protezione da vapori organici

FFP3D

I respiratori Willson FFP3D sono classificati conformemente alla norma EN149:2000 per essere utilizzati come protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. Adatti contro gli inquinanti tossici fino a 50 x TLV (Threshold Limit Value). Questa caratteristica li rende idonei ad essere adoperati in ambienti più critici, dove gli inquinanti vengono trovati in concentrazioni più elevate o presentano un maggiore grado di tossicità. Tra le caratteristiche standard figurano una valvola di espirazione e una guarnizione di tenuta a polo con elastici regolabili.

I campi di applicazione comprendono l'industria tessile, mineraria, delle costruzioni, la siderurgia, l'industria farmaceutica, l'industria nucleare, l'industria del legno, il trattamento dei rifiuti tossici, la fabbricazione di batterie (Ni Cd), le operazioni di saldatura, taglio e stampaggio dei metalli ecc.

Protezione contro il carbonato di calcio, silicato di sodio, grafite, gesso, cellulosa, zolfo, cotone, lana di vetro, legno duro, silice, carbone, quarzo, alluminio, rame, bario, titanio, vanadio, cromo, manganese, molibdeno, antimonio, nichel, platino, stricnina, uranio, aerosol liquidi, nebbie oleose, polveri e fumi metallici, particelle moderatamente radioattive (questa lista non è esaustiva).

Marchatura EN 149:2001+A1:2009: NR non riutilizzabili

SPERIAN


Art. 1005602

Con valvola

Guarnizione tenuta polo

Codice colore, tipologia e campi d'impiego

A	Gas/Vapori organici con punto di ebollizione > di 65°C
AX	Gas/Vapori organici con punto di ebollizione < di 65°C
B	Gas/Vapori inorganici (es. Cloro)
E	Gas/Vapori acidi (es. Anidride Solforosa)
K	Ammoniaca e derivati
P	Polveri

Fattore di protezione nominale

	Con semimaschera (EN 140)	Con maschera pieno facciale (EN 136)
Filtri per gas/vapori di classe 1 (EN 141)	50xTLV* 1000 ppm**	2000xTLV* 1000ppm**
Filtri per gas/vapori di classe 2 (EN 141)	20xTLV* 5000 ppm**	2000xTLV* 1000ppm**
Filtri P1 per polveri (EN 143)	4,5xTLV*	5xTLV*
Filtri P2 per polveri (EN 143)	12xTLV*	16,5xTLV*
Filtri P3 per polveri (EN 143)	50xTLV*	1000xTLV*

*TLV= Valore Limite di Soglia **ppm: parti per milione

MASCHERA INTERA PIENO FACCIALE

Maschera intera in morbida gomma siliconica, schermo panoramico in policarbonato antigraffio ad alta resistenza all'urto. Semimaschera interna in neoprene a disegno anatomico, per una perfetta aderenza al viso. Il dispositivo fonico ad alta efficienza permette la comunicazione. Valvola di espirazione in posizione frontale, per facilitare l'espulsione dell'aria. Bardatura ergonomica a cinque punti, con cinghie regolabili, per un facile e stabile indossaggio.
EN 136 - EN 148


Art. SPI



FILTRI

Filtri a raccordo normalizzato per maschera intera pieno facciale.

SPERIAN

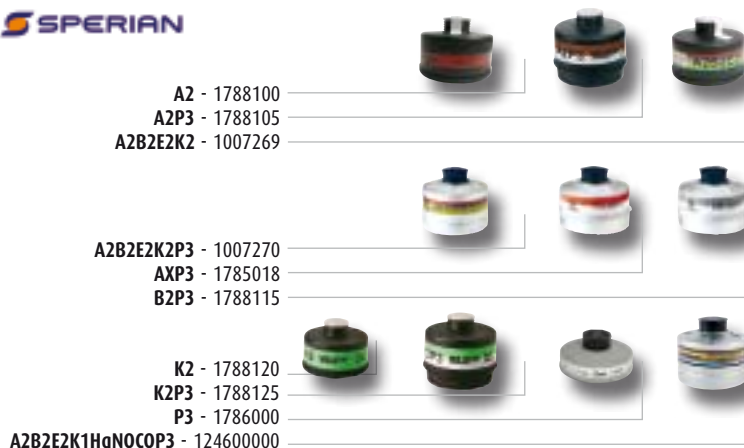

AIRVISOR MV

Dispositivo per adduzione d'aria isolante da polveri e gas. Visiera compatta, schermo ampio e diffusione d'aria omogenea con possibilità di regolazione ottimale del flusso nella visiera. Il kit comprende protezione nucale, guarnizione e cappuccio in tessuto non tessuto, 2 copri-schermo, cintura con regolatore di flusso e filtro a carbone attivo.

Art. 1001645 - schermo acetato, per verniciatura
Art. 1001646 - schermo acetato, per industria chimica
Art. 1001647 - schermo policarbonato, per industria generica



FREEDOM

Facile da utilizzare, sicura e igienica, senza bisogno di manutenzione. Ampio campo visivo, grazie ai filtri posti in posizione arretrata. Bassa resistenza respiratoria, grazie all'ampia superficie dei filtri (2 filtri). Adatta per uso prolungato: estremamente leggera (265 g). Si sostituisce l'intero dispositivo quando i filtri sono saturi.

Raccomandazioni/settore industriale

- Industria chimica
- Edilizia
- Catering
- Produzione
- Settore Medico
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Settore farmaceutico
- Trasporti

Rischi

- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Contaminazione
- Gas, vapori, fumo

SPERIAN



Art. 1001592

Protezione A1

VALUAIR PLUS

Semimaschera morbida e confortevole, **priva di silicone**, Willson Valuair Plus è idonea per tutte le applicazioni. Si caratterizza per un basso punto di appoggio sul naso ed una bardatura pratica e facilmente regolabile. **Può montare tutti i filtri Willson con raccordo a baionetta** per rispondere a qualsiasi problematica lavorativa.

SPERIAN



Art. 1001573

Taglia M - Peso 109 g - Stirene

MX-PF

MX-PF F950 si caratterizza per alcuni aspetti che ne fanno uno dei dispositivi più flessibili. Il triplice bordo di tenuta assicura un **eccellente comfort** e garantisce una **tenuta ineguagliabile**; nel contempo, a differenza di altre semimaschere, la conformazione frontale a soffiato **agevola i movimenti del viso** senza compromettere la tenuta. Willson MX-PF F950 è inoltre fornita di una bardatura a 4 punti di aggancio per assicurarne la stabilità e di una valvola di espirazione ad alta efficienza per agevolare l'espulsione dell'aria espirata. Tutto questo contribuisce a rendere MX-PF F950 la miglior semimaschera disponibile sul mercato.

SPERIAN



Art. 1001558

Taglia M - Peso 220 g - Silicone

FILTRI

Filtri a baionetta abbinati agli articoli VALUAIR PLUS e MX-PF.

SPERIAN



A2 - 10 015 77
A2P3 - 10 015 83
AB1 - 10 016 08
AE1P3 - 10 015 85



ABEK1 - 10 015 81
ABEK1P3 - 10 015 87
P3 - 10 015 82



Blocca prefiltro per prefiltri P1/P2/C10

10 015 90
P1 Prefiltro - 10 028 00
P2 Prefiltro - 10 028 01

SUPERVIZOR

Linea di visiere robuste ad elevate prestazioni

- Ampia gamma di soluzioni, con testiera indipendente o da elmetto.
- Il sistema di fissaggio dello schermo è sicuro e consente una facile sostituzione dello schermo stesso.
- Protezione totale: disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore protezione.
- Schermo ampio e avvolgente che garantisce la massima protezione.
- Nella versione compatibile con cuffie antirumore lo schermo è inclinabile, senza interferire con la cuffia.



Art. 1002297

Semicalotta con regolazione a cremagliera, g 120, adatto per gocce e spruzzi di metalli fusi, impatto 120 m/s, marcatura B39

Art. 1002312

Schermo in policarbonato incolore, mm 230, adatto per lavorazioni meccaniche, marcatura 1 B39

Art. 1002302

Supporto da elmetto in policarbonato, g 125, adatto per gocce e spruzzi di metalli fusi, impatto 120 m/s, marcatura B39



POLYSAFE®

Occhiale resistente a numerosi agenti chimici. Ampio campo visivo.

- Sovrapponibile agli occhiali correttivi
- Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati.
- Polysafe Plus si caratterizza per uno speciale rivestimento antigraffio su entrambi i lati della lente, per una maggiore durata ed un effetto antiriflesso.
- Eccellenti qualità ottiche.
- Ventilazione indiretta.
- Leggero ed economico, Polysafe® è particolarmente indicato anche per i visitatori.
- Sterilizzazione in autoclave.
- Peso: 40 g.



Art. 1002549

Montatura incolore, lente incolore antigraffio, marcatura lente B-D.1.F

OP-TEMA®

Eccellente protezione - ottimo rapporto qualità/prezzo

- Lente avvolgente in policarbonato di notevole qualità ottica.
- 6 punti di curvatura e rivestimento resistente all'abrasione.
- Montatura in nylon resistente all'impatto, leggerissima.
- Interamente regolabile. Disponibile in due colori: Nera e Blu.
- Astine allungabili e orientabili (108 - 123 mm); nasello morbido e regolabile.
- Cordino Flexicord in dotazione.
- Peso: 30 g.



Art. 1000016

Montatura nera, lente incolore antigraffio, marcatura lente 2(C)-1.2 B-D.1.F

SANTA CRUZ®

Occhiale elegante, comodo e leggero; lente avvolgente monopezzo

- Montatura in nylon resistente all'impatto, leggerissima.
- Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio.
- Ripari laterali integrati nella montatura.
- Astine regolabili.
- Peso: 36 g.



Art. 1002676

Montatura blu, lente incolore antigraffio, marcatura lente 2(C)-1.2 B-D.1.F

MILLENNIA CLASSIC

Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente antigraffio in PC.

- Campo visivo a 180°. La lente a 9 punti di curvatura assicura una distanza sempre costante tra le pupille e ogni punto della lente, non affaticando l'occhio con continue messe a fuoco.

- Lenti avvolgente ed antigraffio in PC.
- Lenti facilmente sostituibili.
- Nasello universale e confortevole.
- Equilibrio e luminosità nella montatura, per una sensazione di estrema leggerezza.
- Cordoncino elastico Flexicord in dotazione, regolabile e staccabile per una maggiore sicurezza e comodità in un ambiente professionale dinamico.
- Massimo livello di comfort e adattamento.
- Design molto apprezzato da chi esegue prove sul campo e ricerca.
- Peso: 32 g.



Art. 1000001

Montatura nera, lente incolore antigraffio, marcatura lente 2(C)-1.2 B-D.1.F



Art. 1000004

Montatura nera, lente argento I/O antigraffio, marcatura lente 5-1.7 B-D.1.F

XC™

X-tra Sicurezza - Lenti di straordinaria qualità

- Forniti di una lente X-tra avvolgente a 9 punti di curvatura che offre una protezione totale ed una visione periferica eccezionale.

X-tra Flessibilità - Perfettamente regolabili

- Adatti a tutte le morfologie grazie alle astine regolabili e orientabili.
- Grazie alla montatura X-tra flessibile, che si direbbe fatta su misura, si adattano alla conformazione del volto maschile e femminile.
- Lente facilmente sostituibile

X-tra Comfort - Tecnologia Multimateriale (MMT®)

- L'impiego di un innovativo materiale di rivestimento, elastico e rivoluzionario, rende piacevole il contatto con tutte quelle parti che poggiano direttamente sulla pelle quali l'arcata, il nasello e le astine.
- L'imbottitura delle astine, inoltre, assicura una funzione antiscivolo.



Art. 1011027

Occhiale XC, montatura blu, lente incolore antigraffio e antiappannamento, marcatura lente 2(C)-1.2 B-D.1.F



Art. 1011410

Montatura per lenti correttive

V-MAXX®

Una linea sportiva e di elevate prestazioni

- Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche.
- Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi.
- Bardature elastiche, a regolazione rapida, per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio.
- Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione.
- Trattamento antigraffio e antiappannamento Fog-Ban®.
- Peso: 93 g.



Art. 1006193

Ventilazione indiretta, bardatura elastica, lente incolore antigraffio e antiappannamento, marcatura 3-1.2 1B349



Art. 1006437

Pellicola coprilente

LASERLITE - SNR 35

Un'idea brillante per la protezione.

Inserto in schiuma, a forma di T, senza cordoncino, taglia unica universale.

- I colori vivaci rendono la protezione visibile, e divertente.
- La schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo.
- Forma a T per un inserimento più facile.
- Monouso.

DISPENSER LEIGHT® SOURCE

Il dispenser Leight Source LS 400 per inserti auricolari può essere montato a parete o posato su un tavolo o una stazione di lavoro. Completamente trasparente, può essere riempito prima ancora che sia completamente vuoto. Il vano di raccolta evita che gli inserti auricolari cadano a terra. Tutte le parti del dispenser sono interamente riutilizzabili. Erega un inserto alla volta, semplicemente ruotando la manopola. Contiene 400 paia di inserti auricolari monouso Laser Lite.

BILSOM 303 - SNR 33

Forma conica per un facile inserimento.

Inserto in schiuma, a pallottola, senza cordoncino, taglie Small e Large.

- Forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione.
- Inserto in schiuma poliuretana disponibile in 2 taglie, per garantire un comfort ottimale.
- Superficie esterna liscia per una migliore igiene.
- Monouso.

BILSOMAT 400

Comodo dispenser per inserti auricolari Bilsom 303, completo di 400 paia di inserti auricolari Bilsom 303.



Art. 3301105

Inserto in schiuma Laser Lite senza cordini
Scatola da 200 paia



Art. 3301106

Inserto in schiuma Laser Lite con cordini
Scatola da 100 paia



Art. 1013040

Dispenser Leight Source 400
Fornito vuoto



Art. 1013047

Ricariche per dispenser, Laser Lite
200 paia



Art. 1005073

Bilsom 303, Large, bustine da 1 paio
Scatola da 200 paia



Art. 1005074

Bilsom 303, Small, bustine da 1 paio
Scatola da 200 paia



Art. 1006202

Dispenser completo di 400 paia di 303 Large

Art. 1006203

Dispenser completo di 400 paia di 303 Small



Art. 1006186

Ricarica per Bilsomat 400
Sacchetto da 200 paia di inserti Bilsom 303 Large.

Art. 1006187

Ricarica per Bilsomat 400
Sacchetto da 200 paia di inserti Bilsom 303 Small.

SMARTFIT - SNR 30

Inserto a flangia, con cordoncino, taglia unica universale.

Una rivoluzione nel concetto di ergonomia.

- Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso.
- Offre un maggiore comfort e una vera e propria soluzione personalizzata.
- Semplifica la scelta - un unico prodotto che si adatta alla maggior parte degli utenti.
- Astuccio HearPack®; inserti con cordoncino staccabile.
- Riutilizzabili.

656 - SNR 22

La tecnologia Clarity™ in un inserto auricolare.

Inserto sagomato, a flangia, con cordoncino, taglie Small e Large. Lo stelo rigido e le flange morbide, insieme alla membrana in miniatura integrata, offrono un'attenuazione uniforme e moderata.

- Attenuazione uniforme, per bloccare i rumori forti e aumentare la possibilità di comunicare con i colleghi.
- Flange ultra morbide per una perfetta adattabilità e per un massimo comfort.
- Stelo rigido per facilitare l'inserimento e l'estrazione.
- Pratico astuccio in plastica.
- Riutilizzabili.

PERCAP - SNR 24

Inserto in schiuma, a tampone ovale, con archetto, taglia unica universale. Archetto pieghevole e inserti morbidi in schiuma.

- Protezione semi-auricolare, inserti morbidissimi poggiano all'esterno del canale uditivo.
- L'archetto multiposizione può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca.
- Leggero e pieghevole, può essere messo in tasca quando non serve.
- La soluzione perfetta per chi necessita saltuariamente di una protezione uditiva.

OAR - SNR 16

OAR si inserisce senza dolore e senza fastidio nel condotto uditivo, poggiando con particolare comfort sul padiglione auricolare. Gli otoproiettori OAR sono dotati di un'apposita maniglietta che ne facilita la presa, aiuta nell'inserimento e permette di evitare il contatto delle mani con la parte da introdurre nel condotto uditivo.

Il materiale impiegato per la costruzione di OAR è un fotopolimero rivestito da un microfilm che chiude le porosità della resina, conferendo al prodotto lucentezza, resistenza e un'estetica superiore; il materiale è inoltre, di norma, antiallergico e, solitamente, non provoca irritazioni.

Gli otoproiettori OAR sono stati sottoposti a prove di rottura, decolorazione e riscaldamento. Il dispositivo di protezione Individuale OAR soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE ed è inoltre conforme alle richieste della norma armonizzata EN 352-2.



Art. 1011239

SmartFit con cordoncino (scatola da 50 paia)



Art. 1005329

Bilsom 656 Large (scatola da 10 paia)




Art. 1005328

Bilsom 656 Small (scatola da 10 paia)



Art. 1005952

PerCap bustina individuale.

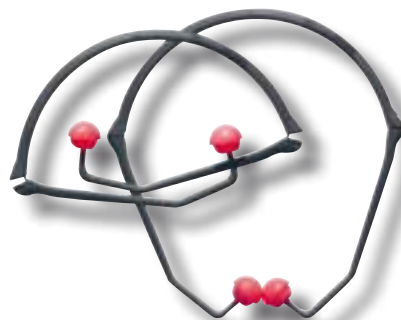

Art. 1005980

Inserti di ricambio (scatola da 10 paia).



Art. DA9

Otoprotettore anatomico su misura.

CLARITY™

La tecnologia avanzata di filtrazione del suono migliora la comunicazione sul posto di lavoro. Un'attenuazione uniforme consente alla persona di udire in modo più naturale i propri colleghi, eventuali istruzioni e rumori importanti, bloccando i rumori nocivi.

Non isola il lavoratore dal proprio ambiente, migliora la sicurezza generale, in particolare in ambiti lavorativi dove la percezione dei suoni circostanti costituisce un elemento di sicurezza.

Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità.

La pressione uniforme dell'archetto consente di adattarsi a tutte le conformazioni craniche, offrendo un comfort migliore quando utilizzate per lunghi periodi.

L'archetto interno forato riduce al minimo la pressione esercitata sul capo, e consente una migliore circolazione dell'aria in climi caldi/umidi.

Archetto esterno indeformabile e resistente a utilizzi estremi.

La regolazione rapida delle coppe in altezza assicura stabilità durante l'utilizzo.

Cuscinetti ad inserimento rapido per una sostituzione rapida e agevole.

**Art. 1011142**

Cuffia Clarity C1 – archetto sopra il capo – SNR 25

**Art. 1011143**

Cuffia Clarity C1F pieghevole – SNR 26

**Art. 1000251**

Astuccio per Clarity C1F

**Art. 1011146**

Cuffia Clarity C3 – archetto sopra il capo – SNR 33

VIKING™

Archetto ruotabile. Tecnologia Air Flow Control brevettata.
L'archetto ruotabile in tre posizioni permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento.
Alternativa alle cuffie montate su elmetto, permette l'utilizzo combinato con elmetti, visiere, maschere e altri dispositivi di protezione.
Archetto interno forato per ridurre la pressione sulla testa e consentire un'adeguata aerazione in condizioni climatiche umide/calde.
Archetto comodo e indeformabile per resistere alle condizioni di lavoro più impegnative.
Cuscinetti facilmente sostituibili a scatto.
Fascetta di sostegno in dotazione per un posizionamento più stabile.
Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro.



Art. 1010925

Cuffia Viking V1 – archetto ruotabile – SNR 30

LEIGHTNING®

Massimo comfort e design moderno da oggi con Air Flow Control™ brevettato
Archetto robusto in acciaio resistente all'uso.
Cuscinetti esclusivi a inserimento rapido, che velocizzano e semplificano la manutenzione e la sostituzione.
Archetto imbottito per un comfort di lunga durata.
Il design moderno migliora l'accettabilità.
Regolazione della coppa in altezza, che resta fissa durante l'uso.
Coppe ultrasottili.
Coppe leggere e dal design estremamente sfilato e confortevole.
Ideali per situazioni dove siano necessarie protezioni efficaci ma di ingombro ridotto.



Art. 1010922

Cuffia Lightning L1 – archetto sopra il capo – SNR 30

RICAMBI CUSCINETTI E IMBOTTITURE CUFFIE

Art. 1006080	Kit ricambi per CLARITY C1 e C1F
Art. 1006081	Kit ricambi per CLARITY C3
Art. 1011998	Kit ricambi per VIKING V1 e LEIGHTNING L1

VALORI DI ATTENUAZIONE

SNR - Single Number Rating

Questo sistema consente di confrontare il livello di protezione offerto dai vari prodotti.
Valutate i livelli di attenuazione (SNR) insieme alle caratteristiche di confortevolezza, per determinare quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze.

ELMETTI

A norma EN 397 in polietilene ad alta densità.
Bardatura interna a taglia regolabile.

Art. E1
Colore giallo

Art. E2
Colore bianco (comfort)
con bardatura tessile

Art. E3
Sottogola per elmetti



ELMETTI A BECCO CORTO

A norma EN 397 in polietilene ad alta densità.
Bardatura interna a taglia regolabile di tipo tessile, con sottogola integrato.
Elmetto comodo, a becco corto, particolarmente adatto durante le operazioni di montaggio e smontaggio di ponteggi e trabattelli.

Art. E5
Elmetto a becco corto



IMBRACATURE TITAN

I dispositivi di posizionamento sul lavoro Miller sono creati per essere leggeri, facili da utilizzare e da regolare, in modo che il loro comfort e la loro facilità di impiego siano immediatamente percepibili dall'utilizzatore. L'equipaggiamento comprende le cinture e i cordini di posizionamento.

Le cinture hanno fibbie in alluminio, leggere e facili da agganciare. Gli anelli in acciaio inossidabile garantiscono resistenza e durata.

Miller serie TITAN è l'imbracatura che garantisce un ottimo equilibrio fra economicità, affidabilità e la garanzia dei prodotti Miller.

Le imbracature sono totalmente regolabili ed adattabili a tutte le misure.

MILLER
by ESPERINA

Art. 1008232
Cintura di posizionamento, taglia unica, EN 358

Art. 1011891
Imbracatura anticaduta a 2 punti di aggancio dorsale, e sternale, con moschettone, taglia unica, EN 361

Art. 1011894
Imbracatura anticaduta a 2 punti di aggancio dorsale e sternale, con cintura di posizionamento e moschettone, taglia unica, EN 358 e EN 361



art. 1008232



art. 1011891



art. 1011894

CORDINO

Cordini in poliammide regolabili, leggeri e resistenti: l'estrema leggerezza aumenta il comfort e facilita il lavoro dell'utilizzatore. La loro robustezza assicura la massima sicurezza.

Campi di impiego: concepiti per collegare un'imbracatura ad un punto di ancoraggio. Con moschettone Twist Lock.



Art. 1008287

Cordino in poliammide ø 12 mm, lunghezza m 1,8 con moschettone Twist Lock



ASSORBITORE DI ENERGIA

Cordino con assorbitore di energia integrato con moschettone in lega leggera e connettore automatico, apertura 18 mm, lunghezza max m 1,20.



Art. 1008276

Cordino con assorbitore di energia, moschettone a vite e gancio automatico, lunghezza 2 m, EN 355



DISPOSITIVO RETRATTILE CMS

Arrotolatore retrattile. Contiene 2,20 m di nastro di altezza 50 mm. Assorbitore di energia incorporato. Carter in polimero protetto da un guscio termoplastico per una maggiore resistenza agli urti.

Fornito con 2 moschettoni in lega leggera.

Distanza di caduta ridotta grazie al meccanismo di arresto ad attivazione rapida. L'assorbitore di energia integrato riduce le forze di impatto della caduta.



Art. 1008334

Dispositivo retrattile a nastro, con assorbitore, carter protettivo con 2 moschettoni, lunghezza 2,2 m, EN 360



ANTICADUTA TIPO GUIDATO

Dispositivo anticaduta di tipo guidato TITAN che in caso di caduta si blocca automaticamente sulla fune.

Leggero, facile da usare, lascia le mani libere e offre un'estrema libertà di movimento.

Cordino da 0,3 m e connettore automatico per facilitare l'aggancio all'imbracatura.

Linea verticale in fune compresa.

Il dispositivo di tipo guidato TITAN è certificato CE e conforme alla norma EN 353-2.



Art. 1011346

Fune con dispositivo anticaduta di tipo guidato, fune ø mm 12, lunghezza 30 m, EN 353



DISPOSITIVO RETRATTILE FALCON

I dispositivi anticaduta di tipo retrattile garantiscono sicurezza e libertà di movimento per facilitare il lavoro. Resistono ai carichi pesanti in qualsiasi campo di utilizzo. I bordi lisci e stondati aumentano la resistenza.

Campi d'impiego: la soluzione anticaduta ideale per i cantieri, l'industria, l'elettricità, le telecomunicazioni, le miniere e i lavori in spazi confinati.

Carter praticamente indistruttibile, scatola in nylon altamente resistente, con garanzia illimitata.



Art. 1012434

Dispositivo retrattile FALCON, da 10 m, con cavo di acciaio galvanizzato da 4,5 mm, con gancio a doppia leva e moschettone



TORRETTE DI SOSTEGNO E ANCORAGGI

I dispositivi di ancoraggio sono elementi strutturali fissati in modo permanente alle coperture degli edifici, utili per garantire la sicurezza agli operatori che accedono al tetto.

Le torrette di sostegno tassellabili a base piana offrono tre punti di ancoraggio e sono sfruttabili per utilizzo singolo e/o per linea vita.

La linea vita è un sistema costituito da due o più punti di ancoraggio collegati fra loro da un cavo messo in tensione.

Le torrette di sostegno e gli ancoraggi per linee vita conformi alla normativa UNI EN 795, Classe A2 e C, consentono il lavoro in sicurezza degli operatori garantendo allo stesso tempo la massima libertà di movimento.

Farco offre ai propri clienti prodotti per la sicurezza di qualità certificata con il controllo diretto di tutto il ciclo produttivo e materiali di alta qualità.



Art. LV403

Torretta per tetto in calcestruzzo tassellabile altezza 500 mm

Art. LV403B

Torretta per tetto in calcestruzzo tassellabile altezza 500 mm con ancoraggio per linea vita

Art. LV411

Punto di ancoraggio di estremità

Art. LV440

KIT LINEA VITA STANDARD

Kit linea vita composto da grillo, morsetti in acciaio, radance in acciaio, tenditore e fune in acciaio da 12 metri.

Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità Circolare n. 4/SAN/2004

Nel settore della salute e sicurezza sul lavoro gli infortuni restano il problema più grave per gli alti costi umani, sociali ed economici; in particolare gli infortuni sul lavoro per caduta dall'alto rappresentano in Regione Lombardia "la prima causa di morte sul lavoro (dal 1999 al 2002 hanno rappresentato il 30% del totale degli infortuni mortali) e comportano un elevato numero di invalidità permanenti"

La collaborazione fra ASL, Amministrazioni Comunali e Polizia Locale per concordare e coordinare azioni sinergiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro da cadute dall'alto, si esplica attraverso le seguenti iniziative prioritarie:

Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:


- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Edifici con estese superfici finestate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

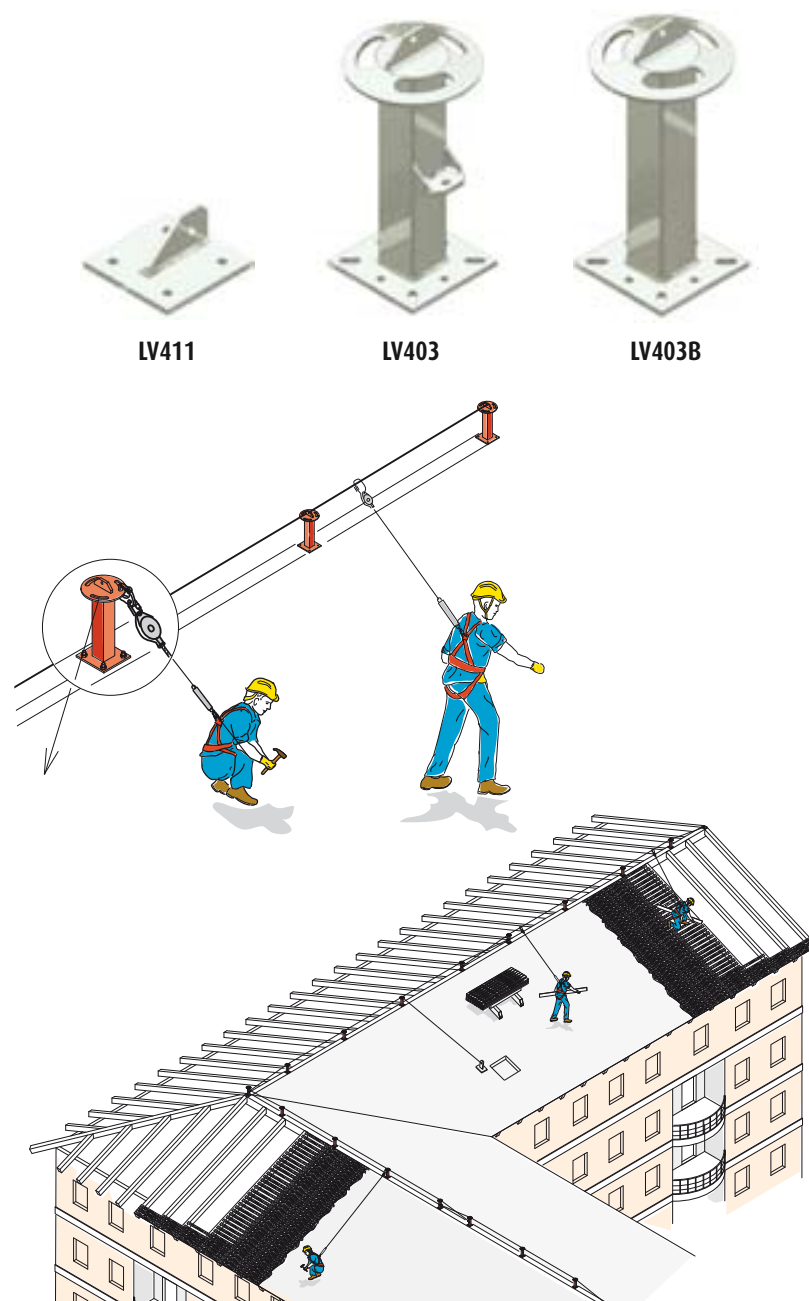

LINEA FARCO MANUFACTURING

Nell'abbigliamento tecnico da lavoro, abbiamo puntato sulla praticità e sulla qualità dei nostri prodotti, studiando lavorazioni e tessuti. Il tessuto in cotone sanforizzato, di produzione nazionale, garantisce ai capi una durata superiore rispetto ai tradizionali abiti in cotone. Il collo tipo coreana, i bottoni automatici, le doppie cuciture nei punti di maggior trazione, le maniche raglan sono accorgimenti che nascono dalle esigenze di comfort e sicurezza degli operatori.

Colore: bluette.

Su richiesta: nero, grigio, verde, kaki, bianco, bordeaux.

Art. FAR1

Camice Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Art. FAR2

Tuta con cerniera Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Art. FAR3

Pettorina Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Art. FAR4

Pantaloni Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Art. FAR5

Giacca Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL



LINEA IMPORT

Indumenti da lavoro in cotone massaua 100% sanforizzato con copribottoni e martingala cucita per evitare all'operatore di impigliarsi anche accidentalmente.

Colore: blu.

Art. IND1

Camice Taglie: 44 - 64

Art. IND2

Tuta con cerniera Taglie: 44 - 64

Art. IND3

Pettorina Taglie: 44 - 64

Art. IND4

Pantaloni Taglie: 44 - 64

Art. IND5

Giacca Taglie: 44 - 64

Art. IND8

Giubbino Taglie: 44 - 64



LINEA STRETCH

Questa linea è studiata per offrire all'utilizzatore il massimo comfort possibile. I prodotti sono infatti confezionati con un tessuto di cotone elasticizzato ISSAtech che permette la massima libertà di movimento e quindi la massima sicurezza.

I capi sono ricchi di tasche tecniche, compresa tasca porta cellulare foderata con tessuto E-care che assorbe le onde elettromagnetiche.

La robusta e morbidissima rete sotto le ascelle e sui fianchi garantisce una eccezionale traspirabilità grazie al FMVSystem.

Le regolazioni in vita assicurano ulteriore comfort anche alle taglie forti.

Le ginocchiere con WKR sono in robusto tessuto impermeabile e possono ospitare delle imbottiture.

Colore: grigio/nero

Art. STR2

Tuta intera Taglie: S-M-L-XL-XXL

Art. STR3

Pettorina Taglie: S-M-L-XL-XXL

Art. STR4

Pantaloni Taglie: S-M-L-XL-XXL

Art. STR7

Gilet Taglie: S-M-L-XL-XXL

Art. STR8

Giubbino Taglie: S-M-L-XL-XXL



TEXAS BULL

T-Shirt girocollo cotone 100% super-cardato, tessuto stabilizzato irrestringibile, peso g/m² 140.

Colletto in doppia costina, ribattitura a doppio ago, nastro di rinforzo sulle spalle, struttura tubolare indeformabile, cuciture collo coperte.

Art. **TEXASBULL**



Taglie: S - M - L - XL - XXL

LINCOLN

Polo piquet, manica corta.

Tessuto a nido d'ape stabilizzato, 100% cotone pettinato, g/m² 190.

Art. **LINCOLN**



Taglie: S - M - L - XL - XXL

PITTSBURGH

Polo piquet tinta unita, manica lunga. Tessuto a nido d'ape stabilizzato, 100% cotone pettinato, g/m² 220.

3 bottoni, polsino elasticizzato, cuciture laterali, nastro di rinforzo sulle spalle, cuciture collo coperte, spacchetti laterali.

Art. **PITTSBURGH**



Taglie: S - M - L - XL - XXL

ZIP OFF

Pantalone senza pince e con gambale divisibile. Ampie tasche laterali con tasca di sicurezza con cerniera sul lato destro. Due tasche posteriori esterne. Due tasche sulle gambe. Tasca sulla gamba sinistra con patella e tasca interna porta telefono. Tasca destra con vano porta telefono, penne, carta e metro pieghevole. Gancio porta badge. Tasche posteriori e sulle gambe predisposte per tasche supplementari.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone, gr 245/m²
Colore: kaki

Art. **642502**



Taglie: 44 - 62

CINCINNATI

Giubbotto imbottito idrorepellente con cappuccio a scomparsa nel collo, due tasche laterali con cerniera, due interne ed un taschino per telefono cellulare.

Coullisse elastica.

Collo foderato in poliestere.

Fodera con cerniera per agevolare stampa e ricamo.

Tessuto: esterno 100% nylon ottoman, fodera in nylon e poliestere.

Colore: nero

Su richiesta: sabbia, girasole, rosso, bluette, blu, grigio fumo.

Art. CINCINNATI



Taglie: S-M-L-XL-XXL

SEXTANT

Parka in poliestere, con cappuccio staccabile, 4 tasche e tasca interna. Protezione dalla pioggia, dal vento, dal freddo.

Cordoncino per chiusura in vita, protezione antifreddo per cerniera.

Colore: sabbia con inserti rossi.

Art. SEXTANT



Taglie: S - M - L - XL - XXL

ELWOOD

Gilet imbottito idrorepellente.

Due tasche esterne e due interne; una delle tasche con speciale apertura adatta per telefono cellulare con auricolare.

Fodera con cerniera per agevolare stampa e ricamo.

Tessuto: esterno 100% nylon resinato, fodera in nylon e poliestere.

Colore: blu

Su richiesta: bluette, nero, rosso.

Art. ELWOOD



Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

ARLINGTON

Gilet multitasche in tessuto canvas 100% cotone.

Parzialmente foderato con rete in poliestere, cerniere con aperture laterali per ventilazione.

Colore: cemento, blu

Art. ARLINGTON



Taglie: S - M - L - XL - XXL

TUTE TYVEK PRO-TECH

TYV1 Tyvek Pro-Tech Classic cucita.

Studiata per proteggere i lavoratori da materiali pericolosi o per proteggere prodotti e processi delicati da contaminazioni esterne. Modello con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita.

TYV2 Tyvek Pro-Tech Classic Plus

Come modello precedente, ma saldata con una nastratura in pellicola sulle cuciture.

TYV3 Tychem "C"

Assicura una protezione eccezionale nei confronti di: polveri e pulviscoli pericolosi, acidi e basi inorganici, spruzzi di molte sostanze chimiche organiche, sangue e suoi agenti patogeni. Modello con cappuccio, elastico al viso, polsi e caviglie, cerniera ricoperta.

TYV4 Tyvek Pro-Tech "F" saldata

Modello con cappuccio, elastico al viso, polsi e caviglie, cerniera ricoperta. Materiale triplo strato composto da: TYVEK PRO-TECH 1431N, polimero di rivestimento, pellicola di barriera.



Art. TYV1

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Categoria 3

Colore: bianco

Art. TYV2

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Categoria 3

Colore: bianco

Art. TYV3

Taglie: M - L - XL - XXL

Categoria 3

Colore: giallo

Art. TYV4

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Categoria 3

Colore: grigio



TUTA TNT

TNT1 Tessuto non tessuto

Tuta intera con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, spalmata in poliuretano.

Dispositivo di terza categoria.

Indumento antistatico, a tenuta di particelle ed a limitata tenuta di schizzi di liquidi.

Capo di protezione idoneo all'utilizzo per lavorazioni che necessitano di una protezione da eventuali contaminazioni dell'operatore e/o del prodotto.

Art. TNT1

Taglie: M - L - XL - XXL

Categoria 3

Colore: bianco



TUTA POLY CLEAN

Tuta in polipropilene, g 50, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cuciture esterne. Categoria 1, per rischi minori.

Art. COR1

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Categoria 1

Colore: bianco



T-LINE

Linea di abbigliamento che sfrutta le più avanzate tecnologie per garantire il massimo comfort.

I rinforzi strategici nei punti specifici offrono protezione ai muscoli ed un ottimo supporto e controllo dei movimenti in ogni sport e attività.

La tecnologia seamless (senza cuciture) permette un elevato livello di comfort nell'indossabilità.

Il potere riscaldante è sempre abbinato alla traspirabilità che permette alla pelle di respirare.

L'abbigliamento della linea T-Line è costituito per 85% di Polyamide e per 15% di Poliestere.



Art. T1002

Maglia a manica corta, uomo, colore blu

Taglie: S/M - L/XL - XXL

Art. T1012

Maglia a manica corta, donna, colore blu

Taglie: XS/S - M - L/XL

Art. T1003

Maglia a manica lunga, uomo, colore blu

Taglie: S/M - L/XL - XXL

Art. T1013

Maglia a manica lunga, donna, colore blu

Taglie: XS/S - M - L/XL

Art. T1004

Pantaloni, uomo, colore blu

Taglie: S/M - L/XL - XXL

Art. T1014

Pantaloni, donna, colore blu

Taglie: XS/S - M - L/XL



AV8045 - AV8030

EN471



2 2

Abbigliamento alta visibilità bicolore composto da 60% cotone e 40% poliestere.

Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.

Colore: arancio fluo/blu

Art. 8045: Giacca con due taschini applicati chiusi con pattina con velcro, taschino sulla manica, soffietti elasticizzati sul giro manica. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Art. 8030: Pantaloni con tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina con velcro, tasca posteriore con pattina con velcro. Imbottitura sulle ginocchia. Passanti in vita ed elastico sulla parte superiore della vita.

Art. AV8045**Art. AV8030**

Taglie: S - M - L - XL - XXL

AV4631

EN471



3 2

EN343



2 1

Giacca alta visibilità bicolore triplo uso.

Tessuto impermeabile e traspirante, con cuciture nastrate per garantire l'impermeabilità. Foderata in rete per un'ottima vestibilità.

Trattamento teflon. Tessuto fluorescente con bande rifrangenti 3M Scotchlite® sul tronco e sul giro spalle. Due tasche applicate chiuse con pattina e taschino porta telefono, coulisse in vita.

Chiusura con cerniere ricoperta da patta e bottoni. Parti finali di colore blu per evitare che risalti eccessivamente lo sporco. Interno costituito da giubbino confezionato con lo stesso tessuto, foderato con trapunta imbottita, maniche staccabili trapuntate con polsino a maglia.

Entrambe i capi sono certificati sia usati singolarmente che abbinati.

Capo confortevole e versatile, studiato per tutte le situazioni in cui sia obbligatorio l'uso di abbigliamento AV certificato.

Colore: arancio fluo/blu

Art. AV4631

Taglie: S - M - L - XL - XXL

AV4648

EN471



2 2

Giubbino alta visibilità foderato con trapunta imbottita.

Traspirante, fluorescente con bande rifrangenti 3M Scotchlite®.

Due tasche esterne e una interna.

Maniche staccabili trapuntate con polsino a maglia.

Colore: arancio fluo/blu

Art. AV4648

Taglie: S - M - L - XL - XXL

AV8035

EN471



2 2

Pettorina alta visibilità bicolore composto da 60% cotone e 40% poliestere.

Tasche anteriori applicate con profilo chiaro, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina con velcro, tasca posteriore con pattina con velcro e tasca a due scomparti sulla pettorina chiusa con pattina con velcro.

Apertura laterale con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita.

Bretelle regolabili con attacco alto sulla schiena, fibbie in plastica.

Imbottitura sulle ginocchia.

Bande rifrangenti in vita e sul fondo dei pantaloni.

Colore: arancio fluo/blu

Art. AV8035

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPTREL P550

Maschera per saldatura autoscurante.

La nuova maschera della linea con protezione DIN 4/9-13, soddisfa qualsiasi esigenza: protezione, comfort, design e qualità efficiente fanno di Optrel p550 uno strumento di lavoro ottimale per saldatori professionisti e occasionali. Consigliato per tutti i processi di saldatura ad arco elettrico:

- Saldatura a elettrodo (saldatura a elettrodo rivestito, SMAW)
- MIG
- MAG (GMAW)
- Processo ad elevato punto di fusione GMAW
- Saldatura con filo animato in aria libera
- Saldatura TIG (GTAW)
- Saldatura ad arco al plasma
- Saldatura ad arco al microplasma
- Taglio con plasma.

VIETATO PER LA SALDATURA A LASER!

Livello di schermo: DIN 4/9-13

Protezione per gli occhi: Protezione massima contro raggi UV/IR a qualsiasi impostazione di schermo

Classe ottica: 1

Luce diffusa: 2

Omogeneità: 1

Dipendenza angolare: 2

Controllo del livello di schermo: All'esterno del casco

Regolazione sensibilità: Sì

Tempo di commutazione da chiaro a scuro: 0,220 ms a temperatura ambiente / 0,165 ms a 55 °C

Ritardo di commutazione da scuro a chiaro: Illimitatamente regolabile: da 0,25 a 0,7 s

Alimentazione: Celle solari e batterie, non sono necessari interruttori di accensione/spegnimento

Durata delle batterie: 2200 ore (funzionamento)

Temperatura di esercizio: Da -10°C a +70°C

Peso totale con e senza inserti laterali: 520g / 495g

Art. 1007000



FLAMEPRO 500



EN 531/97
EN 470-1/96
EN 11612

Abbigliamento Flamepro, 100% cotone Proban 330 g, per protezione dal contatto con fiamme, calore radiante e convettivo e da piccoli spruzzi di metallo fuso. Consigliato per contesti industriali quali siderurgico, metallurgico, attività di fonderia, impiantistica, saldatura.

Giacca con chiusura a bottoni con finta di protezione, collo a camicia, ampie tasche con copertura di sicurezza.

Art. FLAMEPRO500

Taglie: 44-68



FLAMEPRO 400



EN 531/97
EN 470-1/96
EN 11612

Abbigliamento Flamepro, 100% cotone Proban 330 g, per protezione dal contatto con fiamme, calore radiante e convettivo e da piccoli spruzzi di metallo fuso. Consigliato per contesti industriali quali siderurgico, metallurgico, attività di fonderia, impiantistica, saldatura.

Pantaloni con chiusura lampo coperta da finta di sicurezza, ampie tasche con copertura di sicurezza.

Art. FLAMEPRO400

Taglie: 44-68

CARTELLI

La segnaletica aziendale ha acquisito negli anni un'importanza sempre maggiore nella comunicazione aziendale.

Una buona segnaletica permette di individuare velocemente le vie di fuga, le uscite di sicurezza, i presidi antincendio, permette di segnalare i pericoli, i divieti, di dare informazioni corrette circa i limiti di esercizio di luoghi o attrezzature, permette infine di ribadire obblighi, norme particolari, corrette procedure di lavoro.

Farco è partner delle più importanti aziende per la fornitura della segnaletica aziendale e si è dotata di un laboratorio interno per la produzione e stampa di segnaletica personalizzata.

Dai semplici cartelli in alluminio ai cartelli in forex, dagli adesivi alle targhe su vetro, dalle stampe semplici alle personalizzazioni più dettagliate con loghi e marchi aziendali, per fornire un prodotto sempre più vicino ad ogni singola esigenza del cliente.

Richiedi a Farco il catalogo specifico relativo alla segnaletica aziendale oppure contattaci per studiare la soluzione grafica personalizzata più adatta alle tue esigenze.





Questo catalogo è stampato
a IMPATTO ZERO, un passo
concreto per contribuire alla
salvaguardia del pianeta.
Con il progetto di riforestazione
di 62.872 mq di foresta in una
riserva in Costa Rica, FARCO ha
compensato le emissioni di CO2
di tutte le attività del gruppo
contribuendo a riqualificare
e tutelare aree verdi e a
realizzare gli intenti fissati dal
Protocollo di Kyoto.

CONDIZIONI DI VENDITA:

Farco si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie agli articoli qui rappresentati anche senza preavviso.
La responsabilità di Farco è limitata alla sola sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi previo nostro controllo.



SEDE: 25030 - Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030 21 50 044
Fax 030 26 50 268

FILIALE DI MANTOVA: 46045 - Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376 29 46 02
Fax 0376 29 46 03

www.farco.it
info@farco.it